


车刀杆系列



车削外圆刀杆介绍

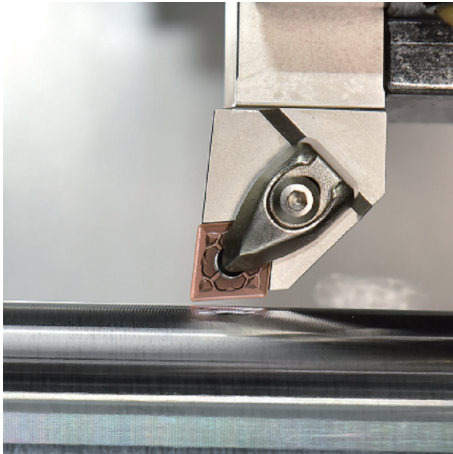


- 多种刀片锁紧方式及丰富的刀杆类型, 覆盖车削不同工况;
- 良好的夹持性能, 确保刀具安装牢固, 保证切削稳定性的同时减少刀杆变形;
- 刀体表面采用镀镍处理, 美观的同时提高了耐磨性;


外圆车削刀杆

名称	外观	结构示意图	特点
强力锁紧式 (M)			重切削型, 压板与偏心销同时装夹, 形成强力锁紧, 实现稳定加工
双重锁紧式 (D)			操作便捷, 一次操作从两个方向强力锁紧刀片, 实现稳定加工
杠杆锁紧式 (P)			结构简洁, 操作便捷, 刀片装卸方便, 通用性广

刀杆分解示意图

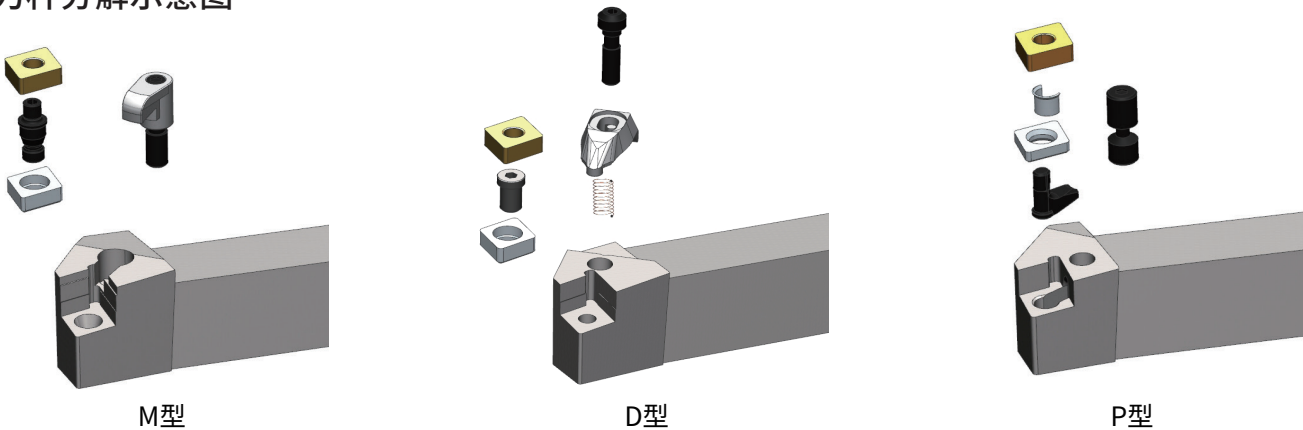

内径镗刀杆

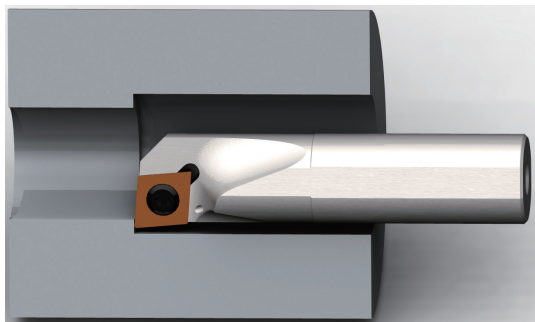





- 双向容屑槽设计, 可以实现更好的排屑;
- 刀杆采用最厚结构设计, 可有效防止发生高频振动;
- 最小加工直径 $\phi 5\text{mm}$;

SCLC型




SDQC型

STLC型


SVUC型




切屑排出验证




刚性验证

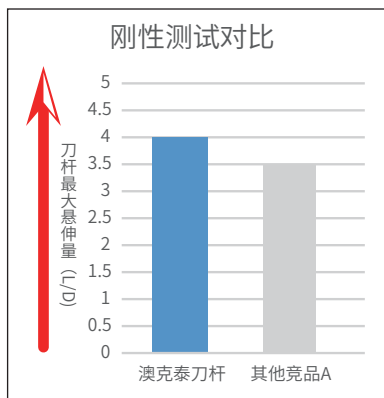

澳克泰产品



以往产品



切削条件: $V_c=260\text{m/min}$ $a_p=0.6\text{mm}$
 $f=0.2\text{mm/rev wet}$
 切削材料: 4140#
 刀杆型号: A20R-SDUCR11-20

切削条件: $V_c=150\text{m/min}$ $a_p=0.5\text{mm}$ $f=0.1\text{mm/rev wet}$
 切削材料: 45#
 刀杆型号: A20R-SDUCR11-20

负型内径刀杆介绍



杠杆锁紧






压板锁紧

镗孔刀杆区分

刀片形状	刀杆	刀杆材质	经济性	切削强度	冷却孔	深孔
C型刀片	A-SCLC	钢	低	低	有	/
	E-SCLC	硬质合金	高	高	有	推荐
	A-SCLP	钢	低	低	有	/
	E-SCLP	硬质合金	高	高	有	推荐
D刀片	A-SDUC	钢	低	低	有	/
	E-SDUC	硬质合金	高	高	有	推荐
	A-SDQC	钢	低	低	有	/
	E-SDQC	硬质合金	高	高	有	推荐
T型刀片	A-STLC	钢	低	低	有	/
	A-STLP	钢	低	低	有	/
	E-STLP	硬质合金	高	高	有	推荐
V型刀片	A-SVJC	钢	低	低	有	/
	A-SVPB	钢	低	低	有	/
	E-SVPB	硬质合金	高	高	有	推荐
	A-SVUB	钢	低	低	有	/
	E-SVUB	硬质合金	高	高	有	推荐
W型刀片	A-SWUB	钢	低	低	有	/
	E-SWUB	硬质合金	高	高	有	推荐

刀片形状图例

C型刀片	D刀片	T型刀片	V型刀片	W型刀片
				

外圆车削刀杆命名规则

D	C	L	N	R	20	20	K	12	其他备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	-

1- 锁紧方式	
A: 背面锁紧	C: 压板锁紧
D: 双重锁紧	M: 强力锁紧
P: 杠杆锁紧	S: 螺钉锁紧
W: 楔块锁紧	

2- 刀片形状	
C: 80°菱形	D: 55°菱形
R: 圆形	S: 90°正方形
T: 60°三角形	V: 35°菱形
W: 六边形	

4- 刀片后角	
B: 5°正角	C: 7°正角
D: 15°正角	E: 20°正角
N: 0°负角	P: 11°正角


5- 方向
R 右手方向
L 左手方向
N 无方向

3- 主偏角					
A 	90°	B 	75°	L 	95°
C 	90°	D 	45°	P 	117.5°
E 	60°	F 	90°	S 	45°
G 	90°	H 	107.5°	U 	93°
J 	93°	K 	75°	W 	60°

8- 刀杆全长							
A: 32	B: 40	C: 50	D: 60	E: 70	F: 80	G: 90	H: 100
J: 110	K: 125	L: 140	M: 150	N: 160	P: 170	Q: 180	R: 200
R: 200	S: 250	T: 300	U: 350	V: 400	W: 450		

9- 切削刃长度		
		
		


MCLN（外圆 / 端面加工）

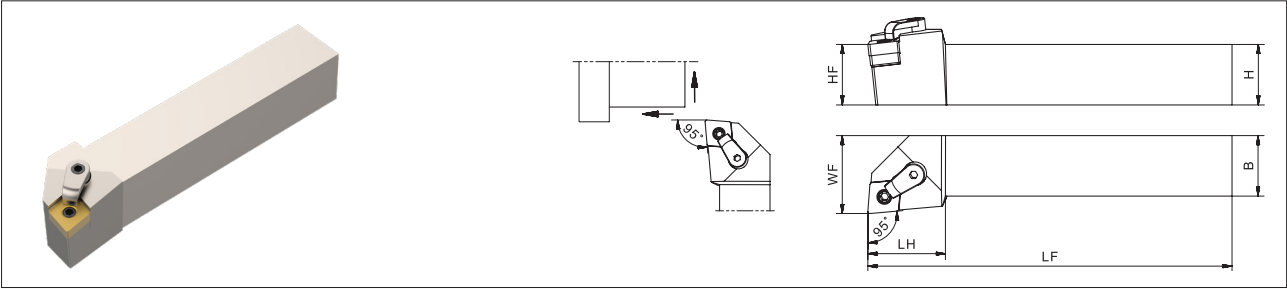

型号		库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
				H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	双头螺钉	压板	销钉	刀垫	
		R	L													
MCLN ^R /L	2020K-12	○	○	20	20	20	125	33	35	0.8	LT-H3	CD060255X	CLM180130	CS060170	S-MCN12048	CN*A 1204... CN*G 1204... CN*M 1204...
	2525M-12	●	●	25	25	25	150	32	32							

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


DCLN（外圆 / 端面加工）

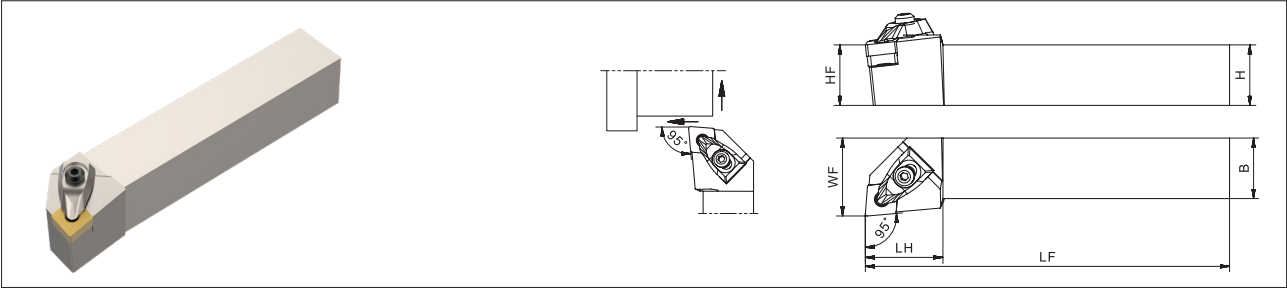

型号		库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件						适用刀片
				H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	压板螺丝	压板	弹簧	垫片螺钉	刀垫	
		R	L														
DCLN ^R /L	2020K-12	○	○	20	20	20	125	32	25	0.8	LT-H3	CH050215	CLD255090	YB0.20-2.50-12-5.5	SH060100X	S-DCN12048	CN*A 1204... CN*G 1204... CN*M 1204...
	2525M-12	●	●	25	25	25	150	32	32								

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


PCLN（外圆 / 端面加工）

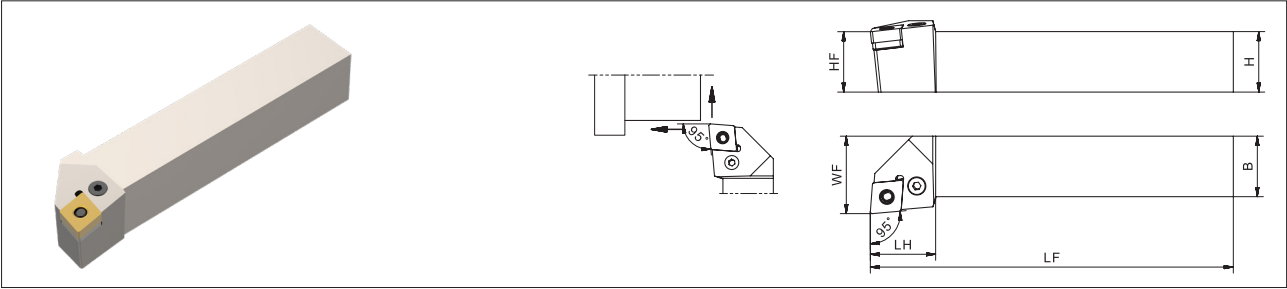

型号		库存		尺寸						标准刀尖R (RE)	配件					适用刀片				
				H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡					
		R	L																	
PCLN ^{R/L}	1616H-0903	○	○	16	16	16	100	22	20	0.8	LT-H2.5	LH060142	LV3	S-PCN09032	SP3	CN*G 0903...				
	2020K-0903	○	○	20	20	20	125		25											
	2525M-0903	○	○	25	25	25	150		32											
PCLN ^{R/L}	1616H-12	○	○	16	16	16	100	27	20		LT-H3	LH080200	LV4C	S-PCN12032	SP4N	CN*A 1204... CN*G 1204... CN*M 1204...				
	2020K-12	○	○	20	20	20	125		25											
	2525M-12	●	●	25	25	25	150		32											
	3232P-12	○	○	32	32	32	170		40											
PCLN ^{R/L}	2525M-16	○	○	25	25	25	150	32	32								LH080235	LV5	S-PCN16048	SP5
	3232P-16	○	○	32	32	32	170		40											
	4040S-16	○	○	40	40	40	250		50											
PCLN ^{R/L}	3232P-19	○	○	32	32	32	170	40	1.2	LT-H5	LH120360	LV8	S-PCN25080	SP8N	CN*A 2507... CN*G 2507... CN*M 2507...					
	4040S-19	○	○	40	40	40	250									50				
PCLN ^{R/L}	3232P-2507	○	○	32	32	32	170	45	2.4							S-PCN25064	CN*A 2509... CN*G 2509... CN*M 2509...			
	4040S-2507	○	○	40	40	40	250											45		
PCLN ^{R/L}	3232P-2509	○	○	32	32	32	170	45										2.4	S-PCN25064	CN*A 2509... CN*G 2509... CN*M 2509...
	4040S-2509	○	○	40	40	40	250			45										

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


MDJN（外圆 / 仿形加工）

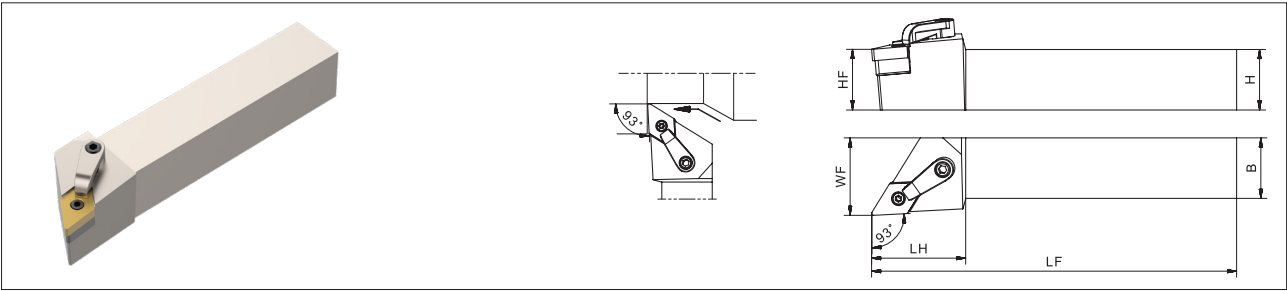

型号	库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
			H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	双头螺钉	压板	销钉	刀垫	
	R	L													
MDJN ^R /L 2020K-1504	○	○	20	20	20	125	39	25	0.8						DN*A 1204... DN*G 1204... DN*M 1204...
	●	○	25	25	25	150		32							
MDJN ^R /L 2020K-1506	○	○	20	20	20	125	39	25							DN*A 1506... DN*G 1506... DN*M 1506...
	○	○	25	25	25	150		32							

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


DDJN（外圆 / 仿形加工）

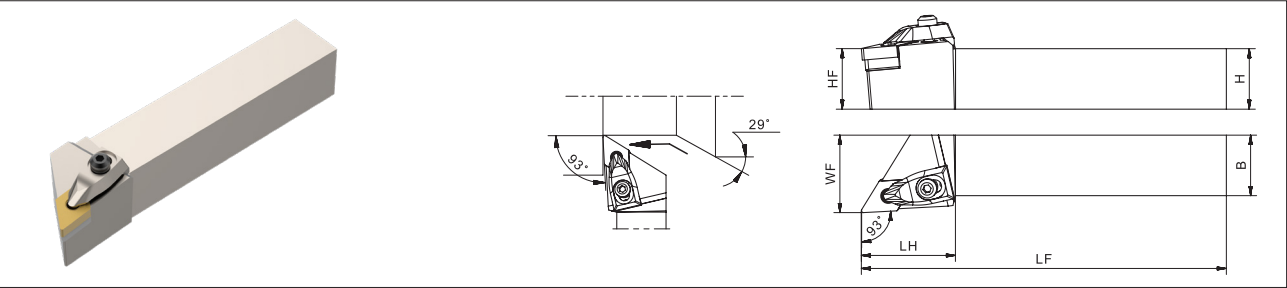

型号	库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件						适用刀片
			H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	压板螺丝	压板	弹簧	垫片螺钉	刀垫	
	R	L														
DDJN ^R /L 2020K-1504	○	○	20	20	20	125	39	25	0.8							DN*A 1204... DN*G 1204... DN*M 1204...
	●	○	25	25	25	150		32								
DDJN ^R /L 2020K-1506	○	○	20	20	20	125	39	25								DN*A 1506... DN*G 1506... DN*M 1506...
	○	○	25	25	25	150		32								

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


PDJN（外圆 / 仿形加工）

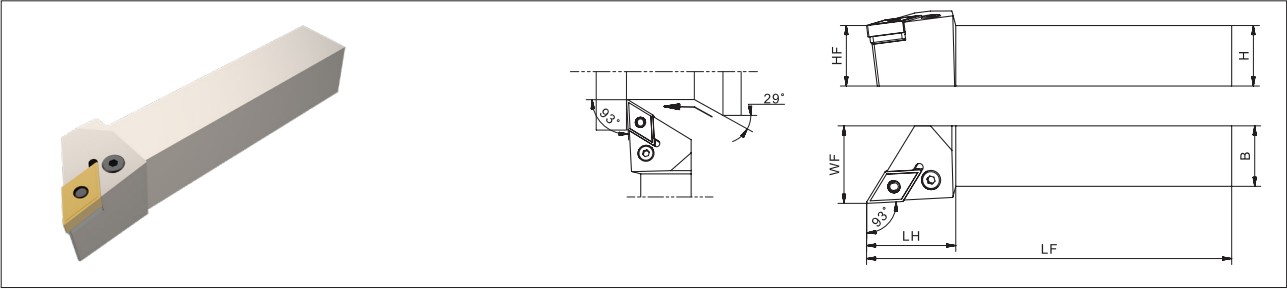

型号		库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
				H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	
		R	L													
PDJN ^{R/L}	1616H-11	○	○	16	16	16	100	28	20	0.4	LT-H2.5	LH060170	LV3	S-PDN11027	SP3	DN*G 1104...
	2020K-11	○	○	20	20	20	125		25							
	2525M-11	●	●	25	25	25	150		30							
PDJN ^{R/L}	2020K-1504	○	○	20	20	20	125	36	25	0.8	LT-H3	LH080200	LV4B	S-PDN15032	SP4N	DN*A 1504... DN*G 1504... DN*M 1504...
	2525M-1504	●	●	25	25	25	150		32							
	3232P-1504	○	○	32	32	32	170		40							
PDJN ^{R/L}	2020K-1506	○	○	20	20	20	125	25	DN*A 1506... DN*G 1506... DN*M 1506...							
	2525M-1506	○	○	25	25	25	150	32								
	3232P-1506	○	○	32	32	32	170	40								

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


DSBN（外圆加工）

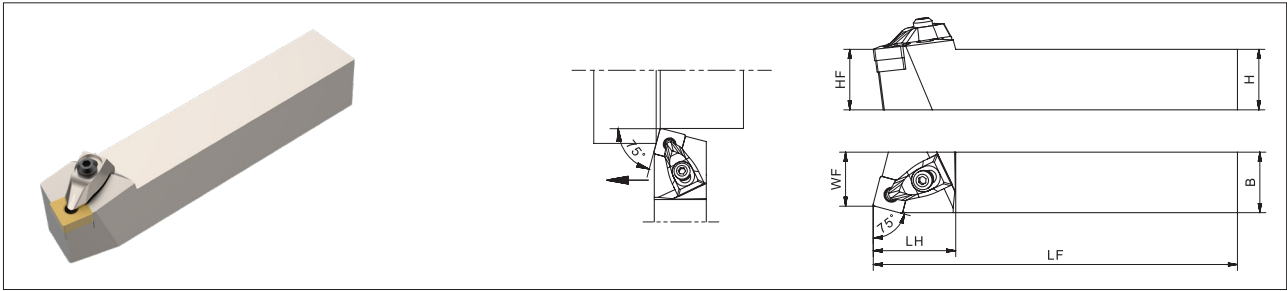

型号	库存		尺寸						标准 刀尖 R (RE)	配件						适用刀片
			H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	压板螺丝	压板	弹簧	垫片螺钉	刀垫	
	R	L														
DSBN ^{R/L} 2020K-12	○	○	20	20	20	125		17	0.8							SN*A 1506... SN*G 1506... SN*M 1506...
	●	○	25	25	25	150	34	22								
	○	○	32	32	32	170		27								
DSBN ^{R/L} 2525M-15	○	○	25	25	25	150	41	22	0.8							SN*A 1506... SN*G 1506... SN*M 1506...
	○	○	32	32	32	170		27								
DSBN ^{R/L} 4040S-2507	○	○														SN*A 2507... SN*G 2507... SN*M 2507...
DSBN ^{R/L} 4040S-2509	○	○														

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


PSBN（外圆加工）

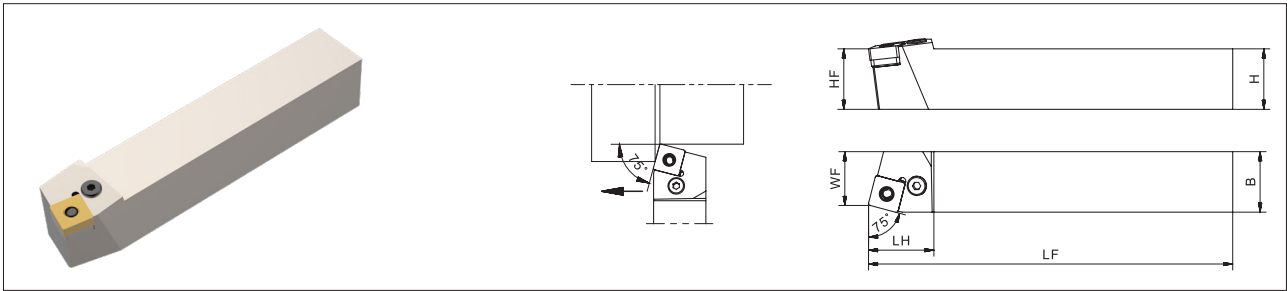

型号	库存		尺寸						标准 刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
			H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	
	R	L													
PSBN ^{R/L} 2020K-12			20	20	20	125	27	17	0.8						SN*A 1204... SN*G 1204... SN*M 1204...
	●	●	25	25	25	150		22							

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


PSSN（外圆 / 倒角加工）

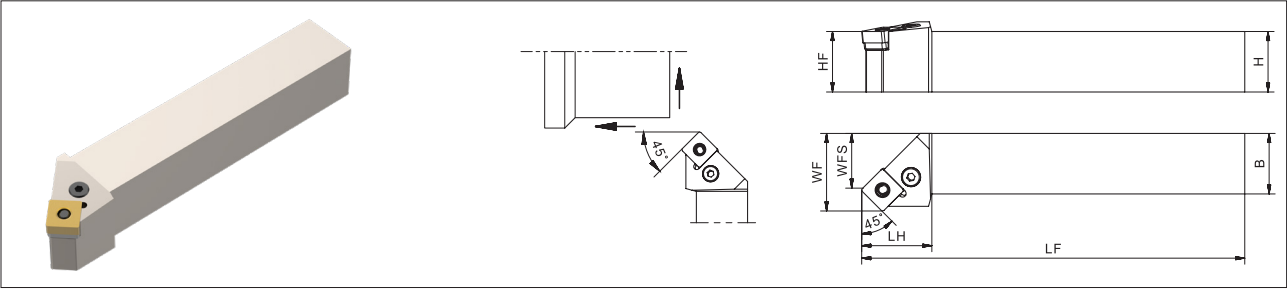

型号	库存		尺寸								标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片		
			H	HF	B	LF	LH	WF	WFS	扳手		锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡				
	R	L																	
PSSN ^{R/L} 2020K-12	○	○	20	20	20	125	29	25	16.4	0.8	LT-H3	LH080200	LV4C	S-PSN12032	SP4N	SN*A 1204... SN*G 1204... SN*M 1204...			
	2525M-12	●	●	25	25	25		150	32								23.4		
	3232P-12	○	○	32	32	32		170	40								31.4		
PSSN ^{R/L} 2525M-15	○	○	25	25	25	150	32	32	21.27			1.2	LT-H3	LH080235	LV5		S-PSN15048	SP5	SN*A 1506... SN*G 1506... SN*M 1506...
	3232P-15	○	○	32	32	32		170	40										
PSSN ^{R/L} 3232P-19	○	○	40				40		40	250	40			27	LH080235	LV6	S-PSN19048	SP6	
4040S-19	○	○		50	37														

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


PSDN（外圆 / 倒角加工）

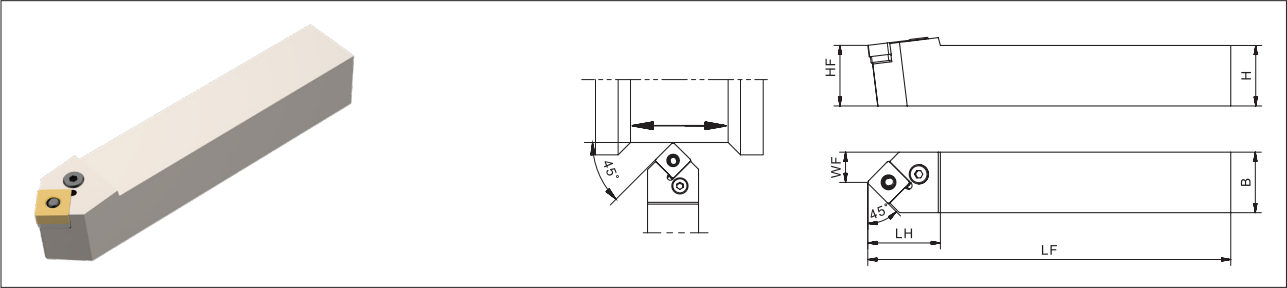

型号	库存	尺寸								标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
		R	L	H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	
PSDNN	2020K-12	○	○	20	20	20	125		10	0.8	LT-H3	LH080200	LV4C	S-PSN12032	SP4N	SN*A 1204... SN*G 1204... SN*M 1204...
	2525M-12	●	○	25	25	25	150	30	12.5							

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


PTGN (外圆加工)

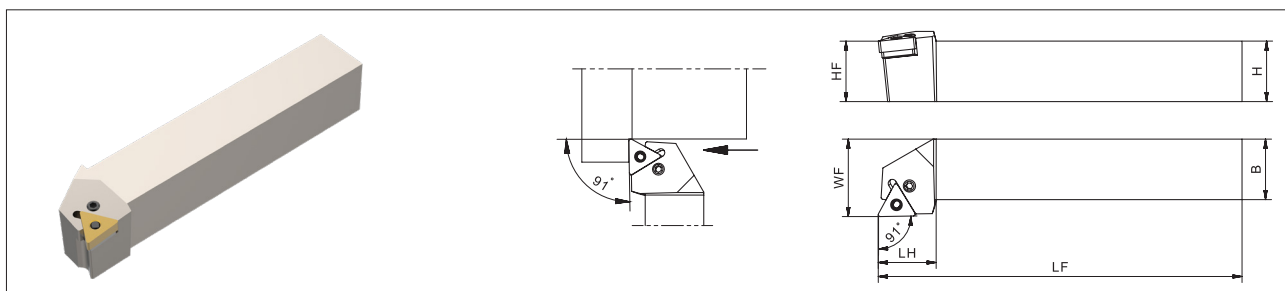

型号	库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	
PTGN ^{R/L} 1616H-16	○	○	16	16	16	100		20	0.8						TN*A 1604... TN*G 1604... TN*M 1604...
	○	○	20	20	20	125	24	25		LT-H2.5	LH060170	LV3	S-PTN16027	SP3	
	●	●													
PTGN ^{R/L} 2525M-22	●	●	25	25	25	150	28	32		LT-H3	LH080200	LV4C	S-PTN22032	SP4N	TN*A 2204... TN*G 2204... TN*M 2204...

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


DTGN (外圆 / 倒角加工)

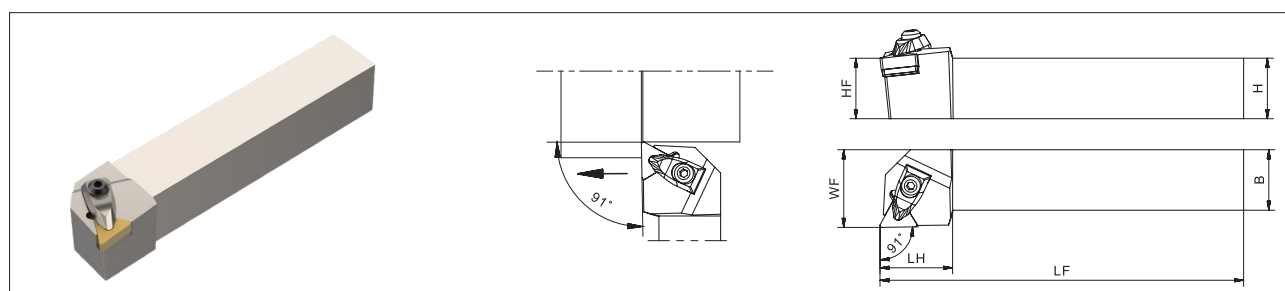

型号	库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件						适用刀片
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	压板螺丝	压板	弹簧	垫片螺钉	刀垫	
DTGN ^{R/L} 2020K-16	○	○	20	20	20	125	25	25	0.8	LT-H3	CH050215	CLD225075	YB0.20-2.50-12-5.5	SH050140X	S-DTN16032	TN*A 1604... TN*G 1604... TN*M 1604...
	○	○	25	25	25	150		32		LT-H2						

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


PTFN（端面加工）

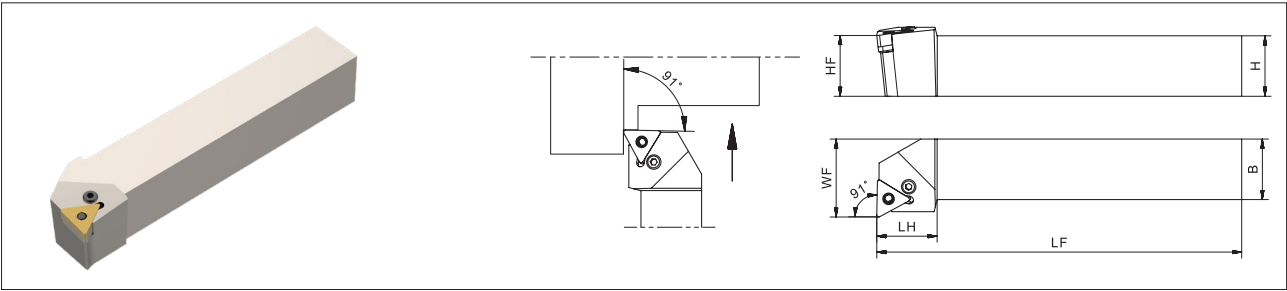

型号		库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
				H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	
		R	L													
PTFN ^{R/L}	2020K-16	○	○	20	20	20	125	22	25	0.8						TN*A 1604... TN*G 1604... TN*M 1604...
	2525M-16	●	●	25	25	25	150	25	32							

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


MTEN（外圆 / 倒角加工）

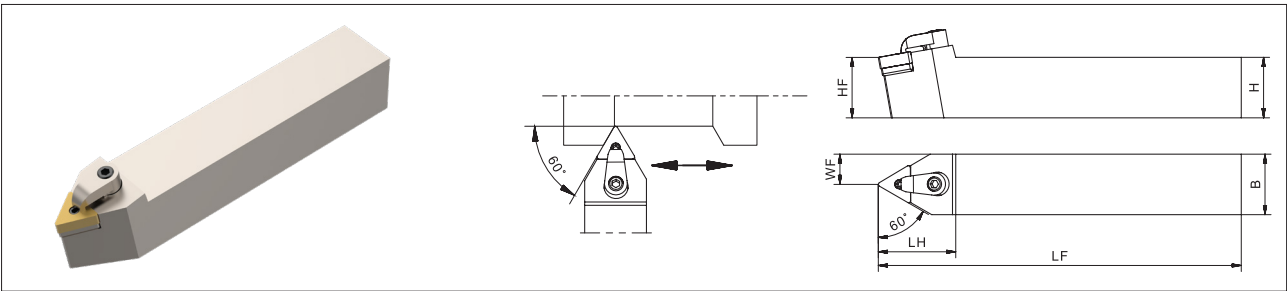

型号		库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
				H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	双头螺钉	压板	销钉	刀垫	
		R	L													
MTENN	2020K-16	○	○	20	20	20	125	32	10	0.8	LT-H2/LT-H3	CD060255X	CLM198138	CS050140	S-MTN16032	TN*A 1604... TN*G 1604... TN*M 1604...
	2525M-16	○	○	25	25	25	150									

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


MVJN（外圆 / 仿形加工）

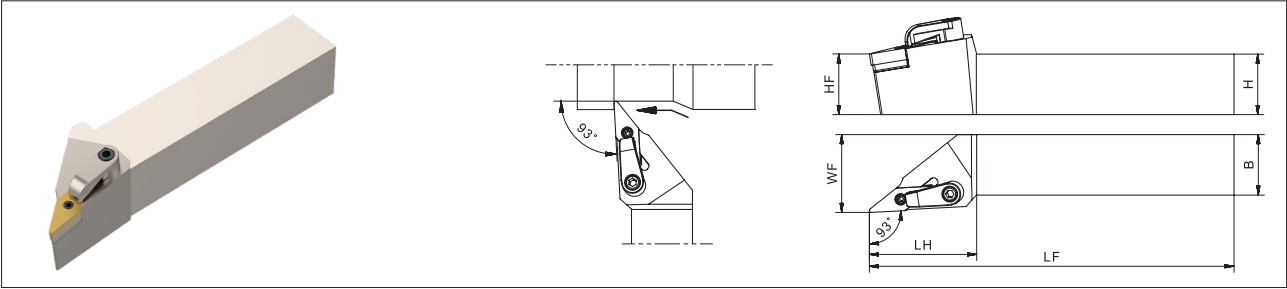

型号	库存		尺寸							标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
			H	HF	B	LF	LH	WF	扳手		双头螺钉	压板	销钉	刀垫		
	R	L														
MVJN ^R /L 2525M-16	●	●	25	25	25	150	44	32	0.8	LT-H2/LT-H3	CD060255X	CLM240130	CS050140	S-MVN16032	VN*A 1604... VN*G 1604... VN*M 1604...	

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


DVJN（外圆 / 仿形加工）

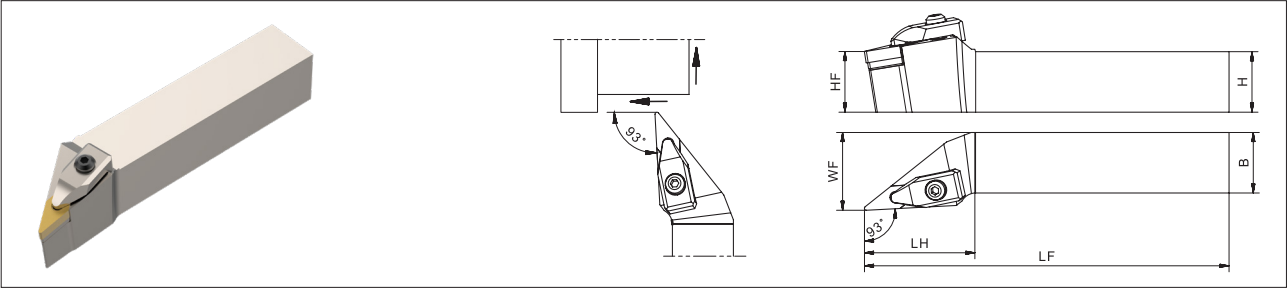

型号		库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件						适用刀片
				H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	压板螺丝	压板	弹簧	垫片螺钉	刀垫	
		R	L														
DVJN [®] /L	2020K-16	○	○	20	20	20	125	46	25	0.8	LT-H3	CH050215	CLD296090	YB0.20-2.50-12-5.5	SH050080X	S-DVN16033	VN*A 1604... VN*G 1604... VN*M 1604...
	2525M-16	○	○	25	25	25	150		32								

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


PVLN（外圆 / 仿形加工）

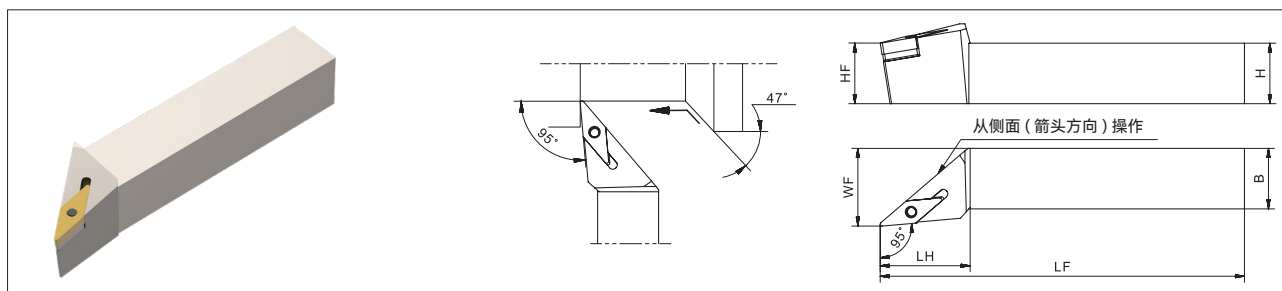

型号	库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件				适用刀片
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	调整螺钉	杠杆	刀垫	
PVLN ^{R/L} 2020K-16	○	○	20	20	20	125	37	25	0.8	LT-H3	AH060125	LC3	S-PVN16032	VN*A 1604... VN*G 1604... VN*M 1604...
2525M-16	●	●	25	25	25	150	37	32						

●: 标准库存产品 ○: 按订单生产


PVPN（外圆 / 端面 / 仿形 / 清角加工）

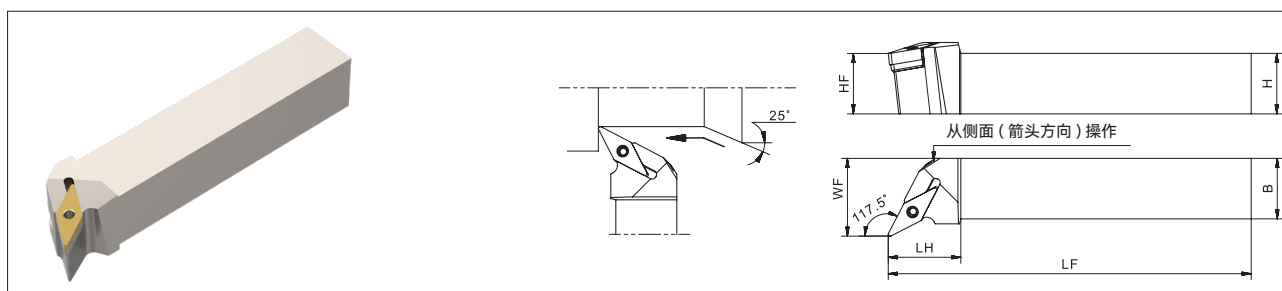

型号	库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件				适用刀片
	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	调整螺钉	杠杆	刀垫	
PVPN ^{R/L} 2020K-16	○	○	20	20	20	125	30	25	0.8	LT-H3	AH060125	LC3	S-PVN16032	VN*A 1604... VN*G 1604... VN*M 1604...
2525M-16	●	○	25	25	25	150	30	32						

●: 标准库存产品 ○: 按订单生产


MVVN（外圆 / 仿形加工）

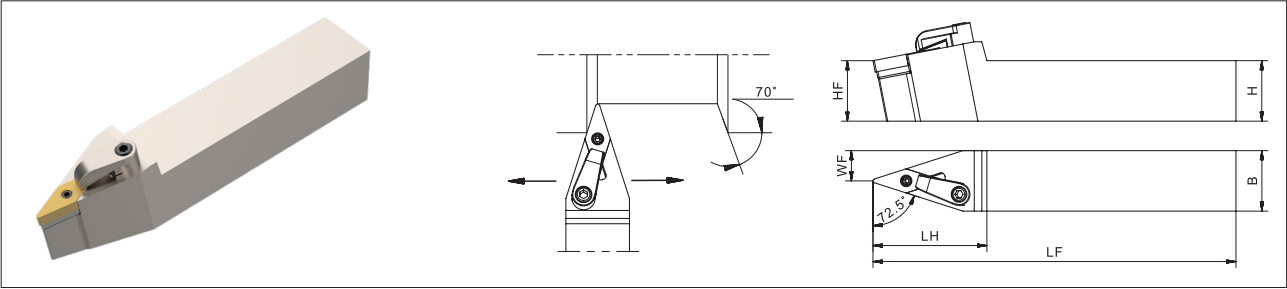

型号	库存	尺寸						标准 刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
	N	H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	双头螺钉	压板	销钉	刀垫	
MVVNN 2525M-16	●	25	25	25	150	47	12.5	0.8	LT-H2/LT-H3	CD060255X	CLM240130	CS050140	S-MVN16032	VN*A 1604... VN*G 1604... VN*M 1604...

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


DVVN（外圆 / 仿形加工）

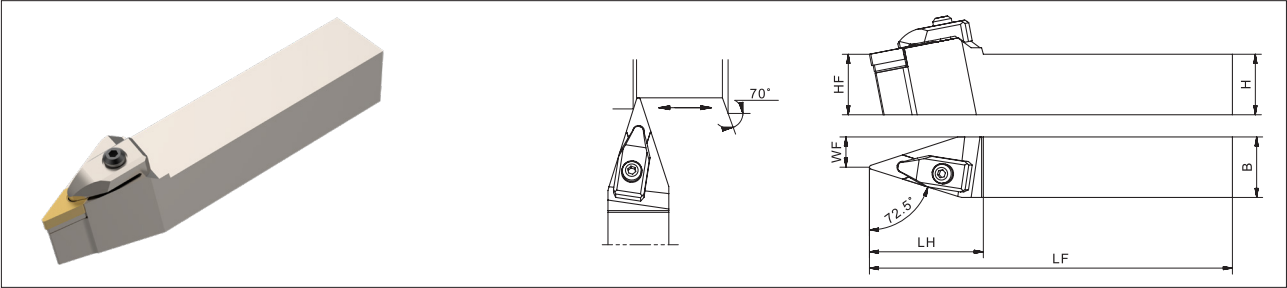

型号	库存	尺寸						标准 刀尖 R (RE)	配件						适用刀片
	N	H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	压板螺丝	压板	弹簧	垫片螺钉	刀垫	
DVVNN 2020K-16	○	20	20	20	125		10	0.8	LT-H3	CH050215	CLD296090	YB0.20-2.50-12-5.5	SH050080X	S-DVN16033	VN*A 1604... VN*G 1604... VN*M 1604...
2525M-16	○	25	25	25	150	47	12.5								

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


PVVN (外圆 / 仿形加工)

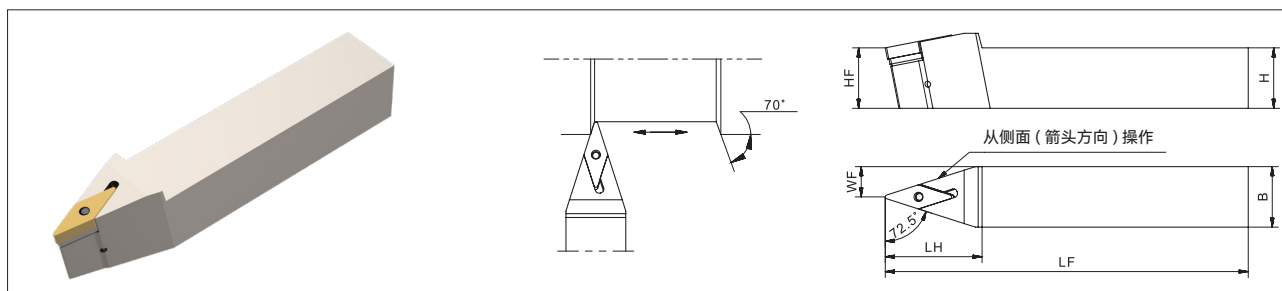

型号	库存	尺寸							标准 刀尖 R (RE)	配件				适用刀片
		N	H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	调整螺钉	杠杆	刀垫	
PVVNN	2020K-16	○	20	20	20	125	35	10	0.8	LT-H3	AH060125	LC3	S-PVN16032	VN*A 1604... VN*G 1604... VN*M 1604...
	2525M-16	●	25	25	25	150	40	12.5						

●: 标准库存产品 ○: 按订单生产


MWLN (外圆 / 端面加工)

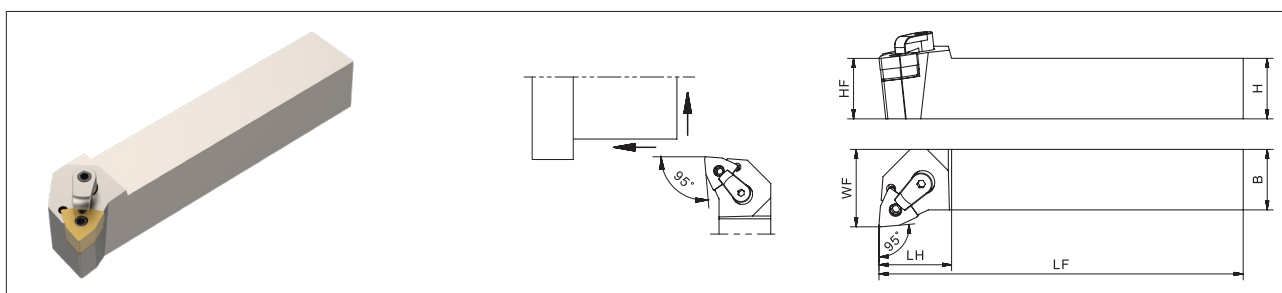

型号	库存		尺寸						标准 刀尖 R (RE)	配件					适用刀片	
			H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	双头螺钉	压板	销钉	刀垫		
	R	L														
MWLN ^{R/L}	2020K-08	○	○	20	20	20	125	34	25	0.8						WN*A 0804... WN*G 0804... WN*M 0804...
	2525M-08	●	●	25	25	25	150	30	32							

●: 标准库存产品 ○: 按订单生产


DWLN（外圆 / 端面加工）

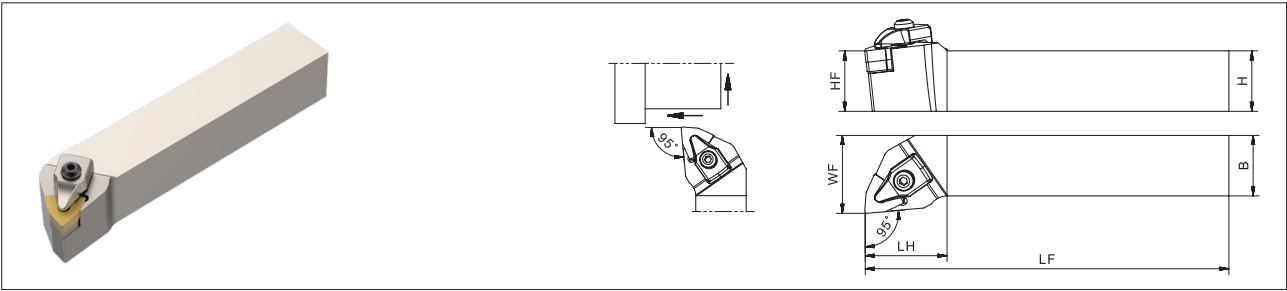

型号		库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件						适用刀片
				H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	压板螺丝	压板	弹簧	垫片螺钉	刀垫	
		R	L														
DWLN ^R /L	2020K-08	○	○	20	20	20	125	34	25	0.8	LT-H3	CH050215	CLD245088	YB0.20-2.50-12-5.5	SH060100X	S-DWN08048	WN*A 0804... WN*G 0804... WN*M 0804...
	2525M-08	○	○	25	25	25	150		32								

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产

PWLN（外圆 / 端面加工）

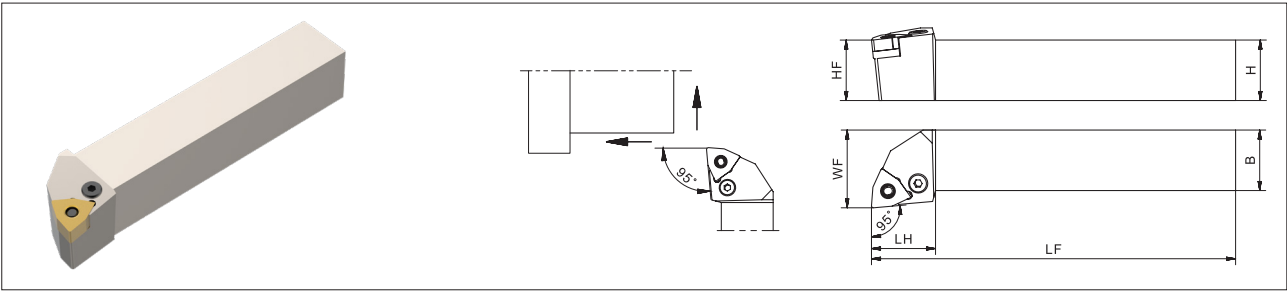

型号		库存		尺寸						标准刀尖 R (RE)	配件					适用刀片
				H	HF	B	LF	LH	WF		扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	
		R	L													
PWLN ^R /L	1616H-06	○	○	16	16	16	100		20	0.8						WN*G 0604...
	2020K-06	○	○	20	20	20	125	22	25							
	2525M-06	●	●	25	25	25	150		32							
PWLN ^R /L	2020K-08	○	○	20	20	20	125		25	0.8						WN*A 0804... WN*G 0804... WN*M 0804...
	2525M-08	●	●	25	25	25	150	26	32							


● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产

内孔镗刀杆命名规则


A	20	R	-	S	C	L	C	R	09	-	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1- 刀杆材质		2- 刀片形状		3- 刀杆全长		5- 锁紧方式	
S: 钢制刀杆	A: 钢制刀杆 (带冷却孔)	F: 80	G: 90	Q: 180	R: 200	C: 压板锁紧	W: 楔块锁紧
		H: 100	J: 110	S: 250	T: 300	S: 螺丝锁紧	P: 杠杆锁紧
C: 硬质合金刀杆	E: 硬质合金刀杆 (带冷却孔)	K: 125	L: 140	U: 350	V: 400	M: 双重锁紧	
		M: 150	N: 160	W: 450	Y: 500		
		P: 170					

6- 刀片形状		7- 刀杆主偏角							
C: 80°菱形	D: 55°菱形	F		E		L		P	
R: 圆形	S: 90°正方形	Q		S					
T: 60°三角形	V: 35°菱形	U		W		Y		X	
W: 六角形		Z							

8- 刀片后角		9- 方向	10- 切刃长度		
B: 5°正角	C: 7°正角	R 右手方向			
D: 15°正角	E: 20°正角	L 左手方向			
N: 0°负角	P: 11°正角	N 无方向			


S/A-SCLC 钢制刀杆（内孔 / 内孔端面加工）

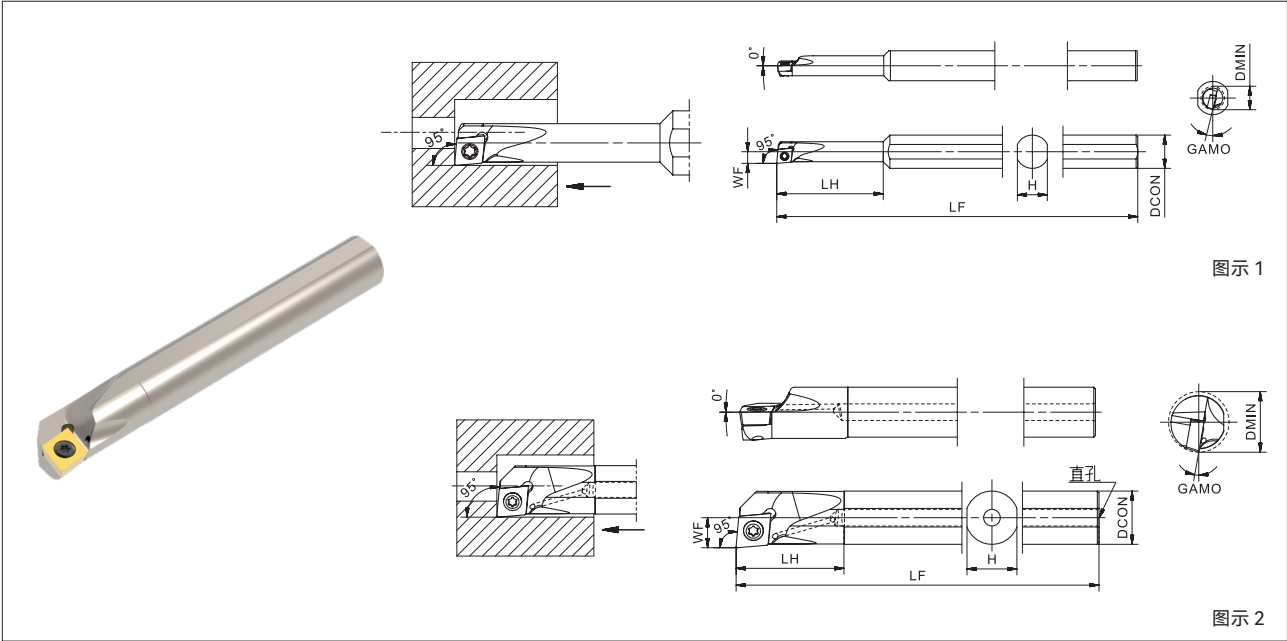

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				螺钉	扳手	
	R	L	DMIN												
S10H-SCLCR/L03-05	○	○	5	10	9	100	24	2.5	15°	0.2	无	1	SP016032	FT-TP05	CC*T 0301... CC*W 0301...
S10H-SCLCR/L03-06	○	○	6				28	3	13°						
S10H-SCLCR/L04-07	●	●	7				32	3.5	14°				SP020035	FT-TP06	CC*T 0401... CC*W 0401...
S10H-SCLCR/L04-08	○	○	8				37	4	11°						
A08H-SCLCR/L06-10	●	●	10	8	7	100	16	5	14°	0.4	有	2	SP025045	FT-TP08	CC*T 0602... CC*W 0602...
A10K-SCLCR/L06-12	●	●	12	10	9	125	22	6	12°						
A12M-SCLCR/L06-14	●	●	14	12	11	150	26	7	10°						
A16Q-SCLCR/L09-18	●	●	18	16	15	180	32.4	9							
A20R-SCLCR/L09-22	●	●	22	20	19	200	38.5	11					8°		
A25S-SCLCR/L09-27	○	○	27	25	24	250	46	13.5	6°				SP040093X	FT-TP15	CC*T 09T3... CC*W 09T3...

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


C/E-SCLC 硬质合金抗振刀（内孔 / 内孔端面加工）

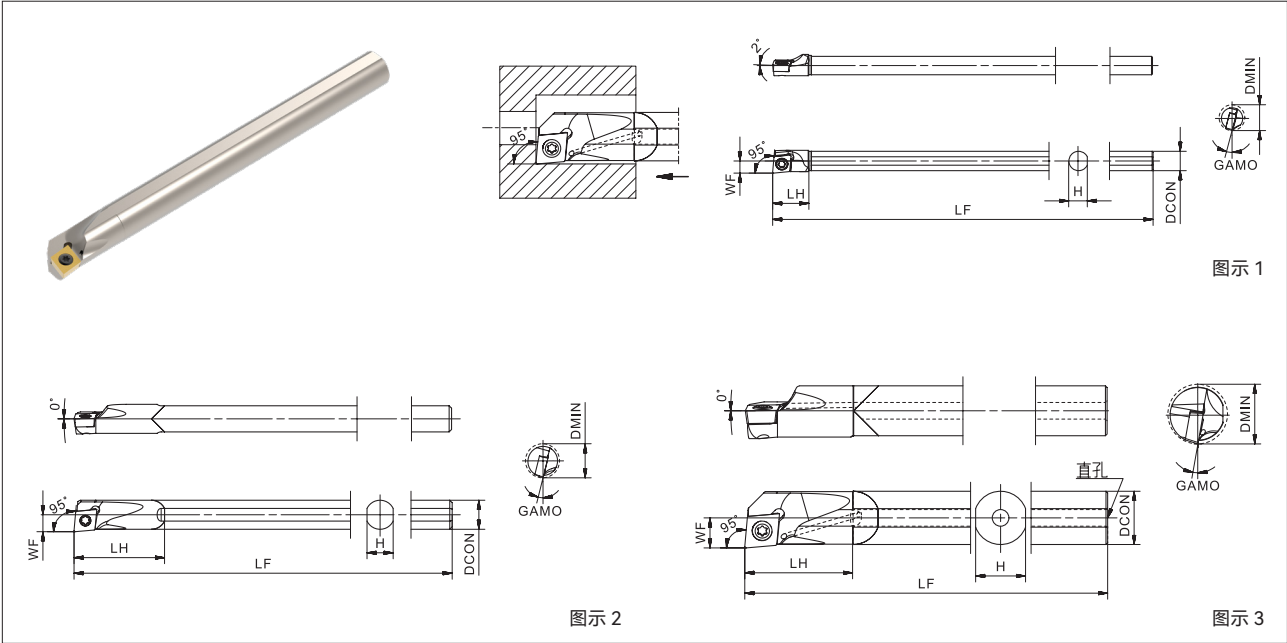

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				螺钉	扳手	
	R	L	DMIN												
C04F-SCLCR/L03-05	○	○	5	4	3.8	80	7	2.5	15°	0.2	无	1	SP016032	FT-TP05	CC*T 0301... CC*W 0301...
C05G-SCLCR/L03-06	○	○	6	5	4.4	90	9	3	13°				2	SP020035	FT-TP06
C06H-SCLCR/L04-07	●	●	7	6	5.4	100	14	3.5	14°			3		SP025045	FT-TP08
C07J-SCLCR/L04-08	○	○	8	7	6.4	110	11	4	11°				SP040065	FT-TP15	CC*T 09T3... CC*W 09T3...
E08K-SCLCR/L06-10	○	○	10	8	7	125	14	5	14°	0.4	有	3	SP040093X		
E10M-SCLCR/L06-12	○	○	12	10	9	150	18	6	12°						
E12M-SCLCR/L06-14	●	●	14	12	11	150	27	7	10°						
E16Q-SCLCR/L09-18	●	●	18	16	15	180	32.4	9	10°						
E20R-SCLCR/L09-22	○	○	22	20	19	200	32	11	8°						
E25S-SCLCR/L09-27	○	○	27	25	24	250	38	13.5	6°						

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-SCLP 钢制刀杆（内孔 / 内孔端面加工）

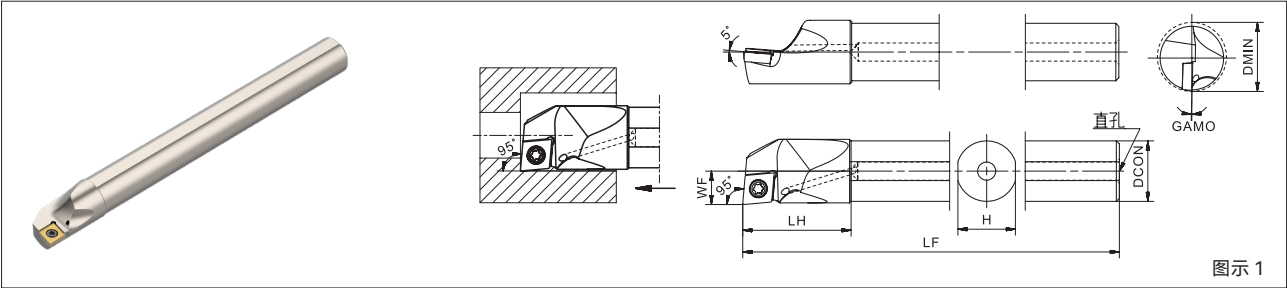

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				螺钉	扳手	
	R	L	DMIN												
A10K-SCLPR/L08-12	○	○	12	10	9	125	20	6	5°	0.4	无	1	SP030065	FT-TP08	CP*T 0802...
A12M-SCLPR/L08-14	○	○	14	12	11	150	24	7	4°				SP040065	FT-TP15	CP*T 0903...
A16Q-SCLPR/L09-18	○	○	18	16	15	180	30	9	3.5°				SP040093X		
A20R-SCLPR/L09-22	○	○	22	20	19	200	36	11	2°						
A25S-SCLPR/L09-27	○	○	27	25	24	250	46	13.5	0°						

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


E-SCLP 硬质合金抗振刀杆（内孔 / 内孔端面加工）

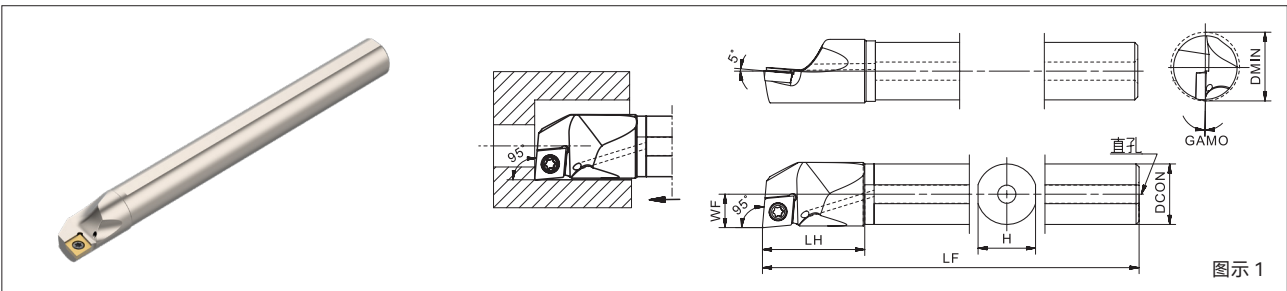

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				螺钉	扳手	
	R	L	DMIN												
E10M-SCLPR/L08-12	○	○	12	10	9	150	18	6	5°	0.4	有	1	SP030065	FT-TP08	CP*T 0802...
E12M-SCLPR/L08-14	○	○	14	12	11	150	23	7	4°				SP040065	FT-TP15	CP*T 0903...
E16Q-SCLPR/L09-18	○	○	18	16	15	180	28	9	3.5°				SP040093X		
E20R-SCLPR/L09-22	○	○	22	20	19	200	32	11	2°						
E25S-SCLPR/L09-27	○	○	27	25	24	250	38	13.5	0°						

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-SDUC 钢制刀杆（内孔 / 内孔仿形加工）

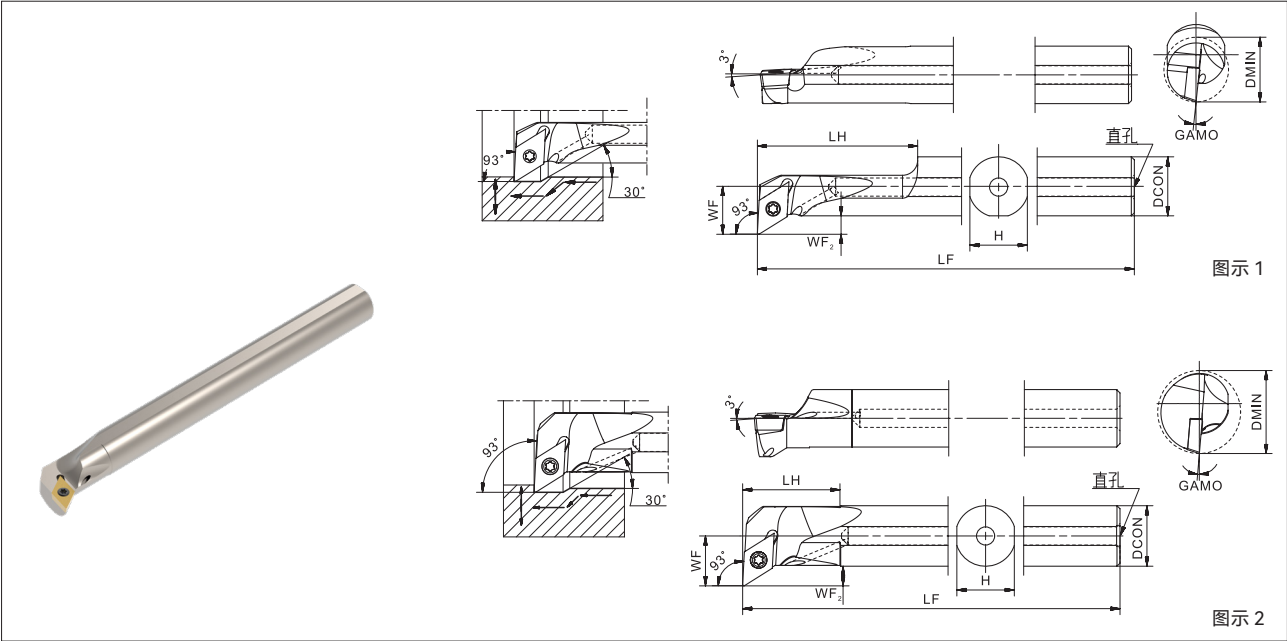

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片		
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				螺钉	扳手			
	R	L	DMIN															
A10K-SDUCR/L07-14	○	○	14	10	9	125	19	8.7	3.3	5°	0.4	有	2	SP025064	FT-TP08	DC*T 0702... DC*W 0702...		
A16Q-SDUCR/L07-14	○	○		16	15	180	28	10.8	4.4				1					
A12M-SDUCR/L07-16	○	○		16	12	11	150	21	9.7				3.3				2	
A16Q-SDUCR/L07-20	●	●	20	16	15	180	27	11.3	3.5				2	SP040065	FT-TP15	DC*T 11T3... DC*W11T3...		
A20R-SDUCR/L11-20	●	●		20	19	200	53	15.6	6.1				1					
A16Q-SDUCR/L11-23	●	●	23	16	15	180	25.8	14.5	6.5									
A20R-SDUCR/L11-27	●	●	27	20	19	200	32.2	16.5										
A25S-SDUCR/L11-32	●	●	32	25	24	250	36.9	19					SP040093X					

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


E-SDUC 硬质合金抗振刀杆（内孔 / 内孔仿形加工）

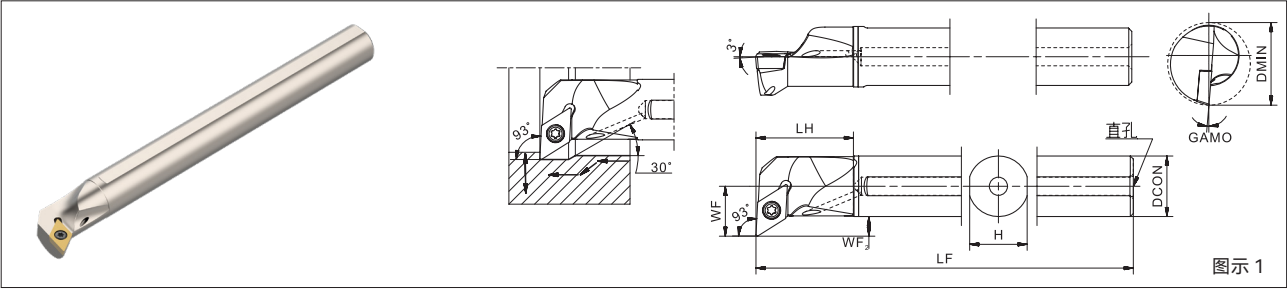

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片	
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				螺钉	扳手		
	R	L	DMIN														
E10M-SDUCR/L07-14	○	○	14	10	9	150	20	8.7	3.3	5°	0.4	有	1		SP025064	FT-TP08	DC*T 0702... DC*W 0702...
E12M-SDUCR/L07-16	○	○	16	12	11	150	23	9.7									
E16Q-SDUCR/L07-20	○	○	20	16	15	180	28	11.7									
E16Q-SDUCR/L11-23	●	●	23	16	15	180	25.8	14.5	6.5					SP040065	FT-TP15	DC*T 11T3... DC*W11T3...	
E20R-SDUCR/L11-27	●	●	27	20	19	200	32	16.5									
E25S-SDUCR/L11-32	○	○	32	25	24	250	38	19									

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-SDQC 钢制刀杆（内孔 / 内孔仿形加工）

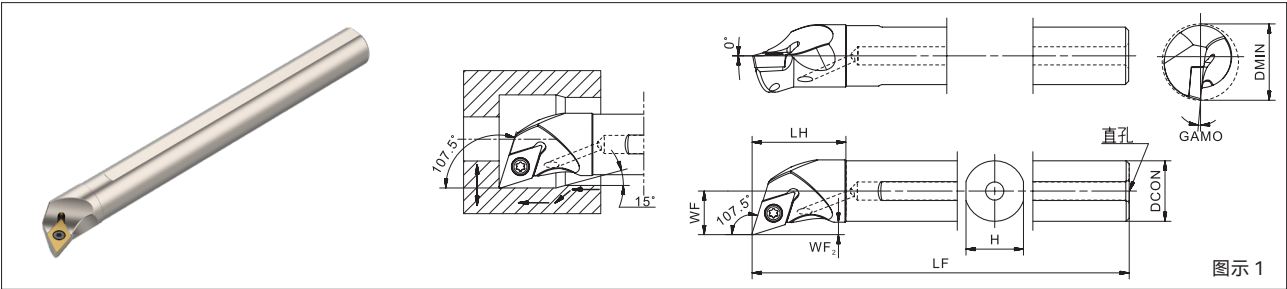

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				螺钉	扳手	
	R	L	DMIN													
A10K-SDQCR/L07-13	○	○	13	10	9	125	19	7.5	2.1	10°	0.4	有	1	SP025064	FT-TP08	DC*T 0702... DC*W 0702...
A12M-SDQCR/L07-16	○	○	16	12	11	150	22	9.25	2.6	8°						
A16Q-SDQCR/L07-20	○	○	20	16	15	180	25	11.3		6°						
A20R-SDQCR/L11-25	●	●	25	20	19	200	31	14.4	3.7	5°				FT-TP15	DC*T 11T3... DC*W11T3...	
A25S-SDQCR/L11-30	○	○	30	25	24	250	38	16.9		4°						

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


E-SDQC 硬质合金抗振刀（内孔 / 内孔仿形加工）

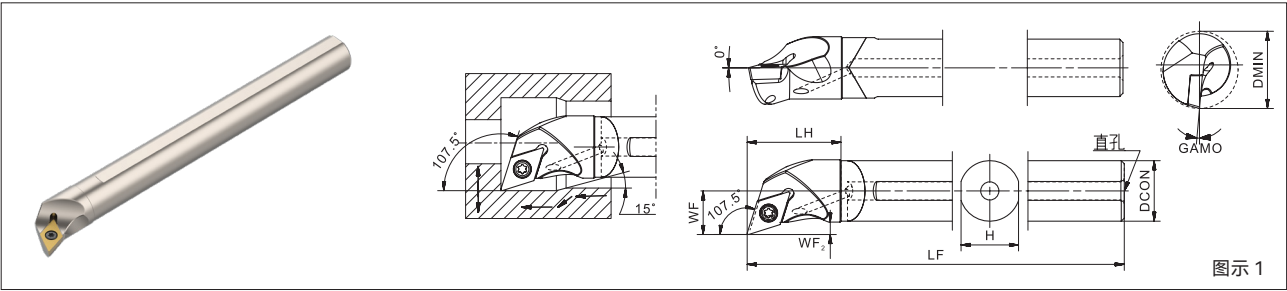

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片
	R	L		DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				螺钉	扳手	
E10M-SDQCR/L07-13	○	○	13	10	9	150	20	7.5	2.1	10°	0.4	有	1	SP025064	FT-TP08	DC*T 0702... DC*W 0702...
E12M-SDQCR/L07-16	○	○	16	12	11	150	23	9.25	2.6	8°						
E16Q-SDQCR/L07-20	○	○	20	16	15	180	28	11.3		6°						
E20R-SDQCR/L11-25	●	●	25	20	19	200	31	14.4	3.7	5°				SP040065	FT-TP15	DC*T 11T3... DC*W 11T3...
E25S-SDQCR/L11-30	○	○	30	25	24	250	38	16.9		4°				SP040093X		

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-STLC 钢制刀杆（内孔 / 内孔端面加工）

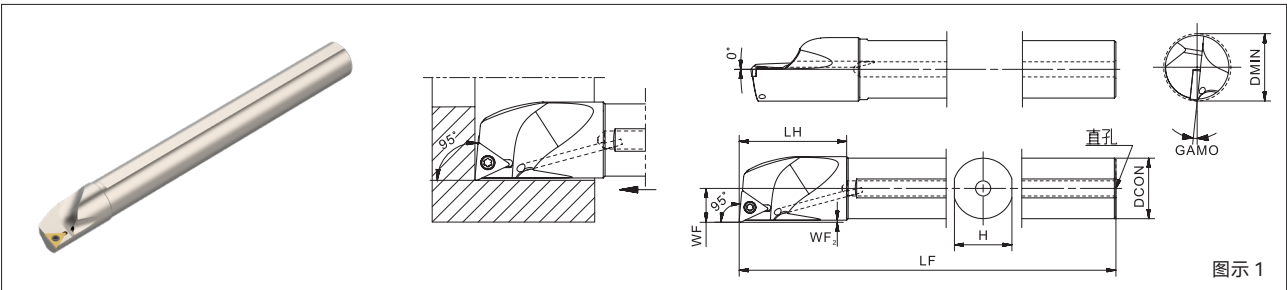

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				螺钉	扳手	
	R	L	DMIN													
A08H-STLCR/L09-10	○	○	10	8	7	100	16	5	0.5	14°	0.4	有	1	SP022052	FT-TP07	TC*T 0902...
A10K-STLCR/L09-12	○	○	12	10	9	125	20 18.6	6.2	0.9	12°				SP025064	FT-TP08	TC*T 1102... TC*W 1102...
A10K-STLCR/L11-12	●	●														
A12M-STLCR/L11-14	●	○	14	12	11	150	24	7.2	10°							
A16Q-STLCR/L11-18	○	○	18	16	15	180	30	9.2	0.7	8°				SP040065	FT-TP15	TC*T 16T3... TC*W 16T3...
A20R-STLCR/L11-22	●	●	22	20	19	200	36	11.2		6°						
A16Q-STLCR/L16-18	○	○	18	16	15	180	32	9.2		8°						
A20Q-STLCR/L16-22	○	○	22	20	18			11.2		6°						
A25R-STLCR/L16-27	○	○	27	25	23	200	46	13.7		4°				SP040093X		

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-STLP 钢制刀杆（内孔 / 内孔端面加工）

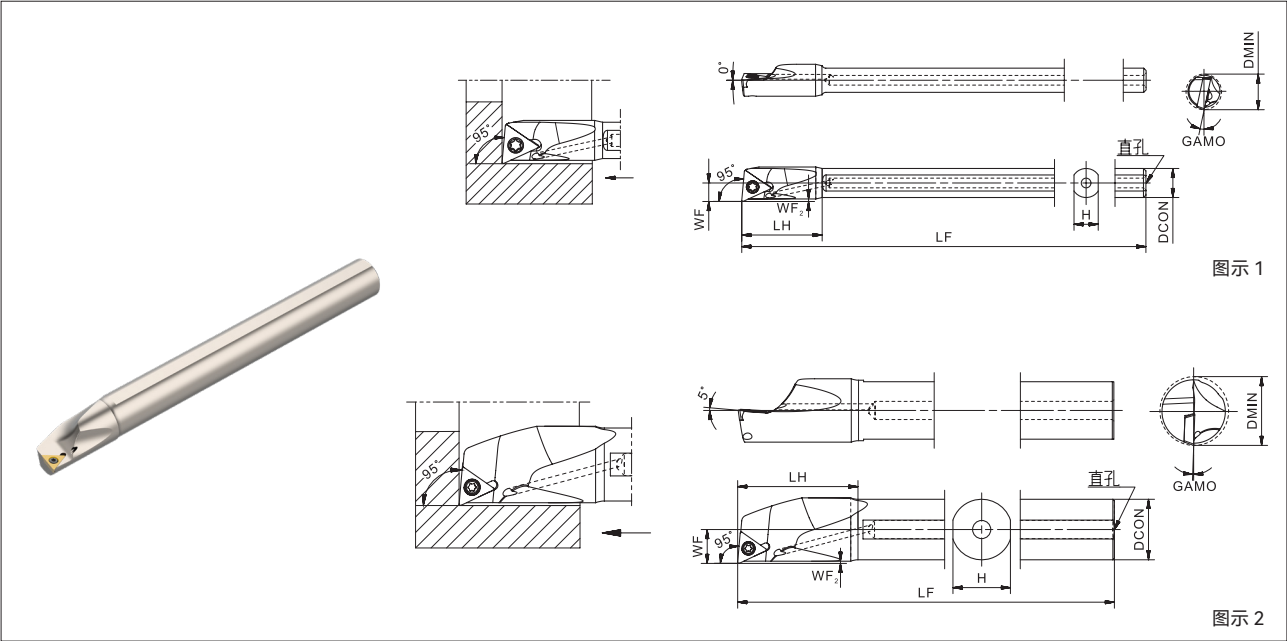

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片			
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO									
	R	L	DMIN																
A06F-STLBR/L06-08	●	●	8	6	5	80	15.3	3.8	0.5	12°	0.2	有	2	1	SP020035	FT-TP06	TB*T 0601...		
A08H-STLPR/L08-10	○	○	10	8	7	100	16	5		10°	0.4			0.2	SP022052	FT-TP07	TP*H 0802...		
A08H-STLPR/L09-10	○	○							TP*T 0902... TP*H 0902...										
A08H-STLPR/L09-10 (M2.2)	○	○																	
A10K-STLPR/L09-12	●	●	12	10	9	125	25.7	6.2		0.9	8°			0.4	SP025045	FT-TP08			
A10K-STLPR/L09-12 (M2.2)	●	○							20						6	0.7	10°	SP022052	FT-TP07
A10K-STLPR/L11-12	○	○					7.2	0.8		7°	SP030065							FT-TP08	TP*T 1103... TP*H 1103...
A12M-STLPR/L11-14	○	○	14	12	11	150	24	8	0.6	5°	0.4			SP025045	FT-TP08	TP*T 0902... TP*H 0902...			
A12M-STLPR/L09-16	○	○	16											8	0.6		5°	0.4	SP022052
A12M-STLPR/L09-16 (M2.2)	○	○														SP030065			FT-TP08
A16Q-STLPR/L11-18	●	●	18	16	15	180	30	9.2	0.7	3.5°	0.4	有	2	SP030065	FT-TP08	TP*T 1103... TP*H 1103...			
A20R-STLPR/L11-22	●	○	22	20	19	200	37.4	11.2		2°									
A25S-STLPR/L16-27	○	○	27	25	24	250	46	13.7		0°							0°		

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


E-STLP 硬质合金抗振刀杆（内孔 / 内孔端面加工）

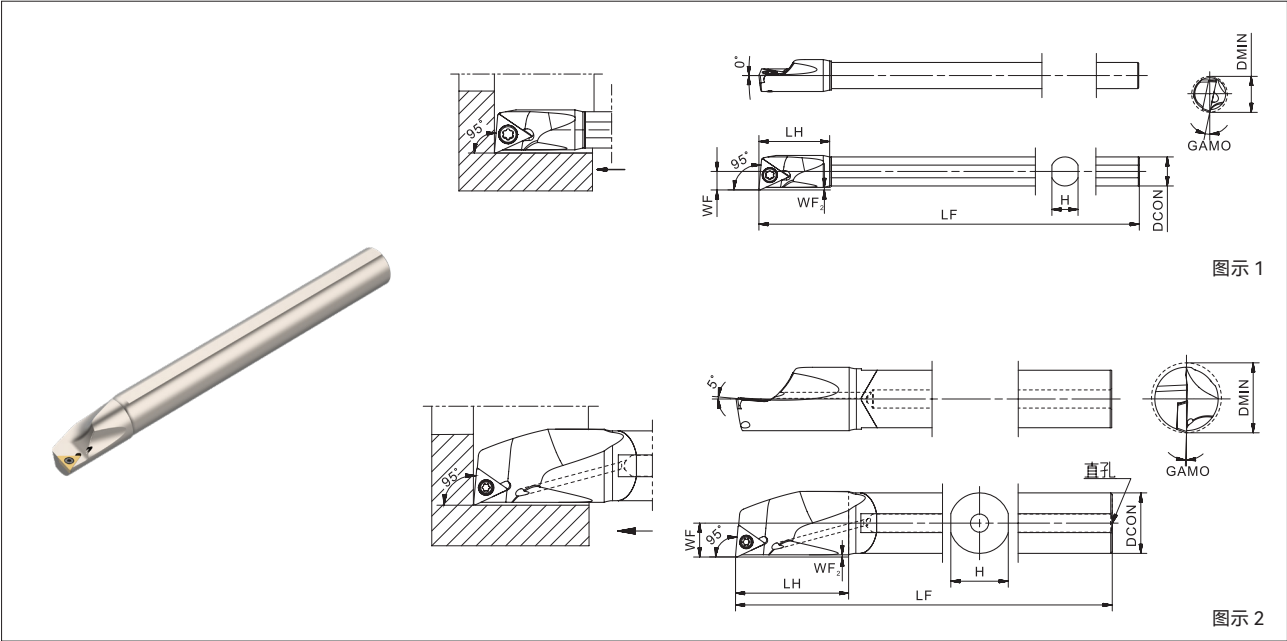

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片						
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				螺钉	扳手							
	R	L	DMIN																			
C06F-STLBR/L06-08	○	○	8	6	5.4	80	10	3.8	0.5	12°	0.2	无	1	SP020035	FT-TP06	TB*T 0601...						
E08K-STLPR/L08-10	○	○	10	8	7	125	14	5	0.5	10°	0.4	有	2	SP022052	FT-TP07	TP*H 0802...						
E08K-STLPR/L09-10	○	○												SP025045	FT-TP08	TP*T 0902... TP*H 0902...						
E08H-STLPR/L09-10 (M2.2)	○	○				100								SP022052	FT-TP07							
E10M-STLPR/L09-12	○	○	12	10	9	150	18	6.2	0.9	8°												
E10K-STLPR/L09-12 (M2.2)	○	○				125								SP022052	FT-TP07							
E10M-STLPR/L11-12	○	○				150								23	7.2	0.8	7°					
E12M-STLPR/L11-14	○	○	14	12	11		8	0.6	5°													
E12M-STLPR/L09-16	○	○	16																		SP025045	FT-TP08
E12M-STLPR/L09-16 (M2.2)	○	○	SP022052			FT-TP07								TP*T 0902... TP*H 0902...								
E16Q-STLPR/L11-18	●	●	18	16	15	180	30	9.2	0.7	3.5°				SP030065	FT-TP08	TP*T 1103... TP*H 1103...						
E20R-STLPR/L11-22	●	○	22	20	19	200	37.5	11.2		2°												
E20R-STLPR/L16-25	○	○	25							32				13	0°							
E25S-STLPR/L16-27	○	○	27							25				24		250	38	13.7			SP040065	FT-TP15

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-SVJC/B 钢制刀杆（内孔端面 / 内孔仿形加工）

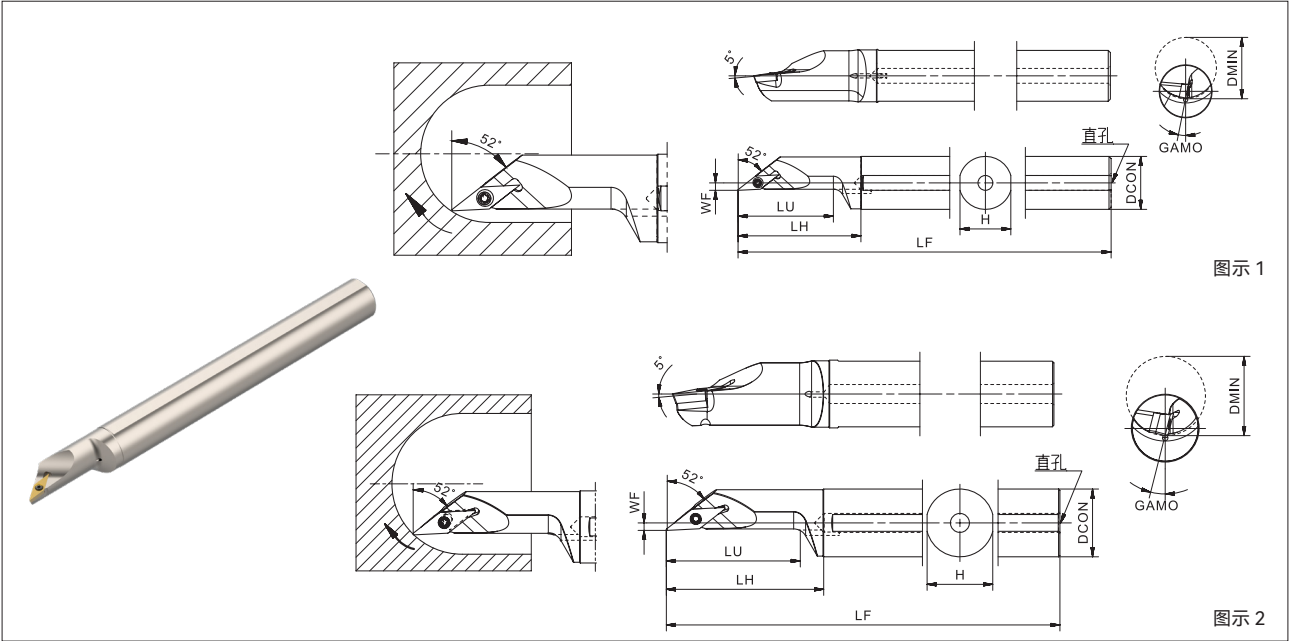

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件					适用刀片
				DCON	H	LF	LU	LH	WF	GAMO				垫片	垫片螺钉	扳手 (垫片螺钉)	螺钉	扳手	
	R	L	DMIN																
A12M-SVJPR/L08-16	○	○	16	12	11	150	26	33	2	5°	0.2	有	1						VP*T 0802...
A12M-SVJCR/L08-16	○	○												VC*T 0802...					
A16Q-SVJCR/L08-20	○	○	20	16	15	180	36	43	2	8°	0.4	有	1	-	-	-	SP020050	FT-TP06	VC*T 0802...
A20R-SVJBR/L11-25	○	○	25	20	19	200	37.5	48	2					-	-	-			
A25S-SVJBR/L11-30	●	●	30	25	24	250	45	58	3.5					-	-	-	SP025064	FT-TP08	VB*T 1103...
A32S-SVJBR/L16-40	○	○	40	32	31		60	74		2	8°	-	-	-	SP035120	FT-TP15			
A40T-SVJBR/L16-50	○	○	50	40	39	300	75	91	4.5	7°	-	-	-	S-SVN16032			SH050084X	LT-H3.5	SP035120

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-SVPP/B 钢制刀杆（内孔仿形 / 内孔清角加工）

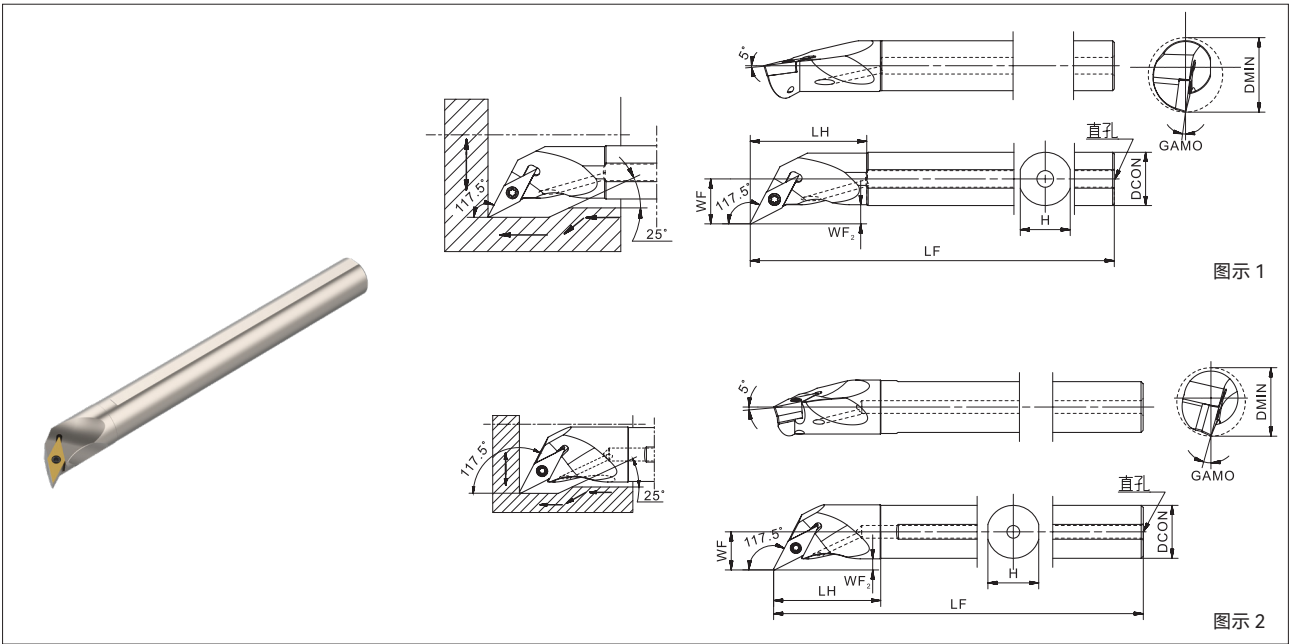

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件					适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				垫片	垫片螺钉	扳手 (垫片螺钉)	螺钉	扳手	
	R	L	DMIN																
A10K-SVPPR/L08-14	○	○	14	10	9	125	24	8.5	3	8°	0.4	有	1						VP*T 0802...
A12M-SVPBR/L11-18	○	○	18	12	11	150	29	11	4.5					-	-	-	SP020050	FT-TP06	VP*T 1103...
A16Q-SVPBR/L11-22	●	●	22	16	15	180	35	13.5	5.5	5°				-	-	-	SP025064	FT-TP08	VB*T 1103...
A20R-SVPBR/L11-26	○	○	26	20	19	200	41	15.5	5					-	-	-			
A25S-SVPBR/L16-31	○	○	31	25	24	250	51	18	5	13°			2	S-SVN16032	SH050084X	LT-H3.5	SP035120	FT-TP15	VB*T 1604...
A32S-SVPBR/L16-40	○	○	40	32	31		54	23	6.5	9°									

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


E-SVPP/B 硬质合金抗振刀杆（内孔仿形 / 内孔清角加工）

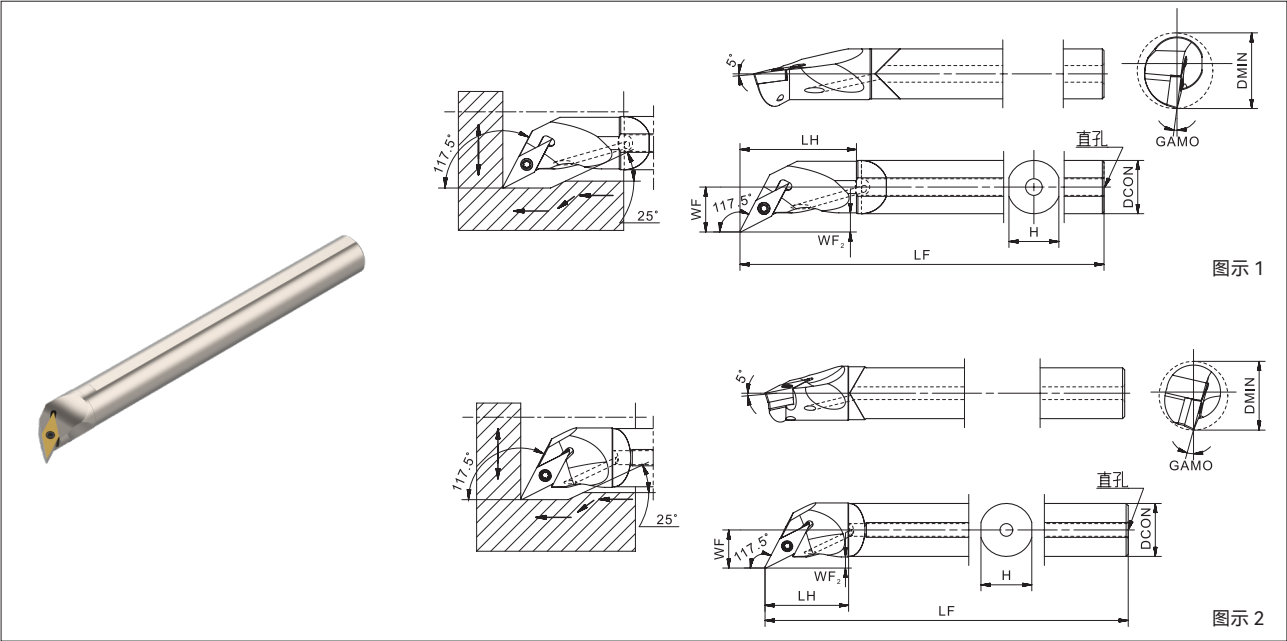

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件					适用刀片
	R	L		DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				垫片	垫片螺钉	扳手 (垫片螺钉)	螺钉	扳手	
E10M-SVPPR/L08-14	○	○	14	10	9	150	21.5	8.5	3	8°	0.4	有	1	-	-	-	SP020050	FT-TP06	VP*T 0802...
E12M-SVPBR/L11-18	○	○	18	12	11	23	11	4.5						-	-	-			VB*T 1103...
E16Q-SVPBR/L11-22	●	●	22	16	15	180	35	13.5	5.5	5°				-	-	-	SP025064	FT-TP08	
E20R-SVPBR/L11-26	○	○	26	20	19	200	32	15.5	5					-	-	-			VB*T 1604...
E25S-SVPBR/L16-31	○	○	31	25	24	250	38	18	5	13°			2	S-SVN16032	SH050084X	LT-H3.5	SP035120	FT-TP15	

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-SVUP/B 钢制刀杆（内孔仿形加工）

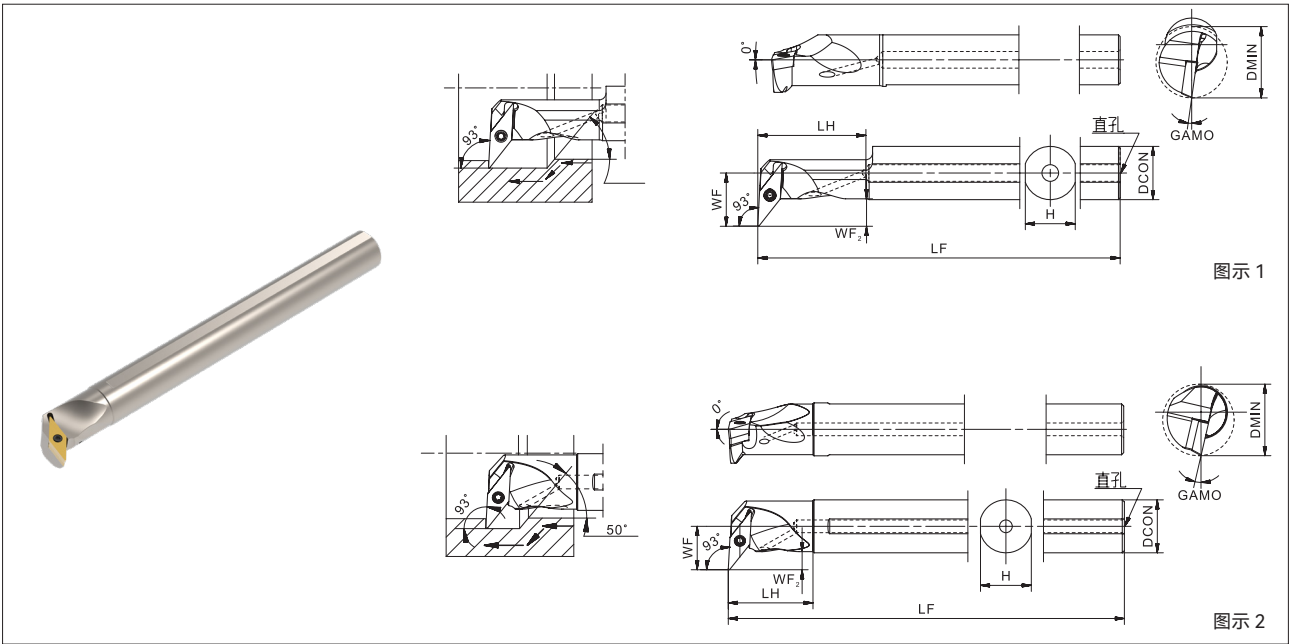

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件					适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				垫片	垫片螺钉	扳手 (垫片螺钉)	螺钉	扳手	
	R	L	DMIN																
A12M-SVUPR/L08-16	○	○	16	12	11	150	25.5	11.5	5.5	8°	0.4	有	1						VP*T 0802...
A16Q-SVUBR/L11-20	●	●	20	16	15	180	32.5	16	8					-	-	-	SP020050	FT-TP06	VP*T 0802...
A20R-SVUBR/L11-25	●	●	25	20	19	200	40.5	18		7°				-	-	-	SP025064	FT-TP08	VB*T 1103...
A25S-SVUBR/L16-34	●	○	34	25	24	250	40	20.5	8.5	13°			2	S-SVN16032	SH050084X	LT-H3.5	SP035120	FT-TP15	VB*T 1604...
A32S-SVUBR/L16-40	○	○	40	32	31	250	84	28	12	9°									

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


E-SVUP/B 硬质合金抗振刀杆（内孔仿形加工）

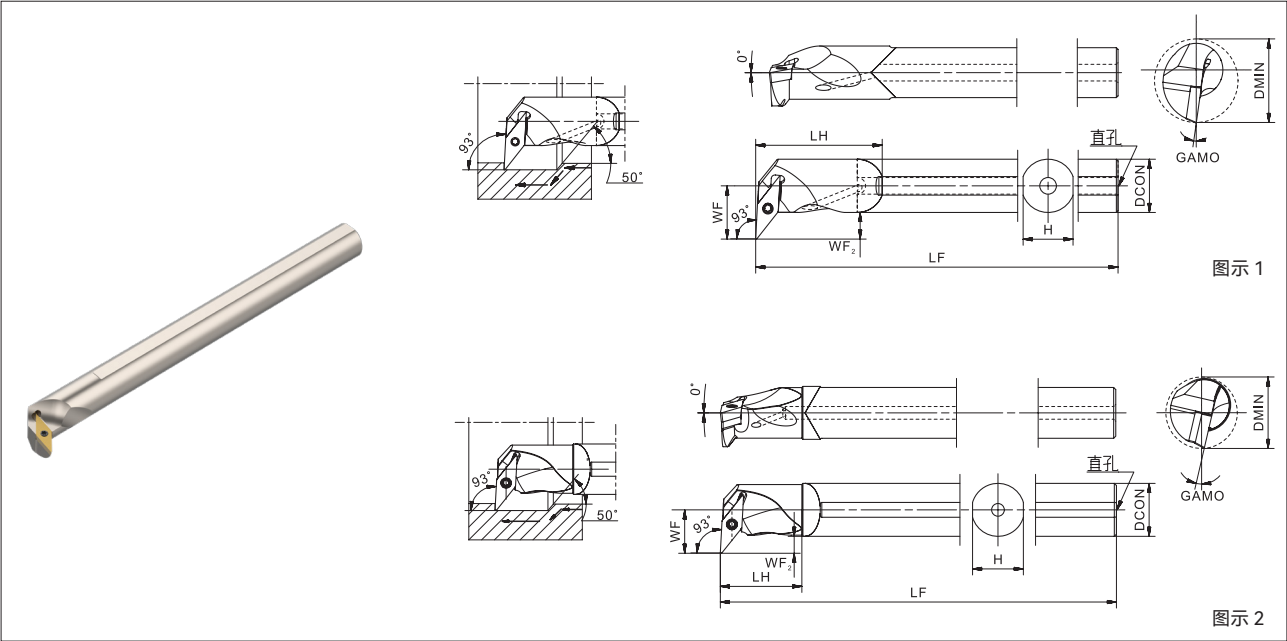

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件					适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				垫片	垫片螺钉	扳手 (垫片螺钉)	螺钉	扳手	
	R	L	DMIN																
E12M-SVUPR/L08-18	○	○	18	12	11	150	23	11.5	5.5	8°	0.4	有	1						VP*T 0802...
E16Q-SVUBR/L11-25	●	●	25	16	15	180	28	16	8	8°				-	-	-	SP025064	FT-TP08	VB*T 1103...
E20R-SVUBR/L11-29	○	○	29	20	19	200	32	18		7°				-	-	-			
E25S-SVUBR/L16-34	●	○	34	25	24	250	38	20.5	8.5	13°			2	S-SVN16032	SH050084X	LT-H3.5	SP035120	FT-TP15	VB*T 1604...

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-SWUB 钢制刀杆（内孔加工）

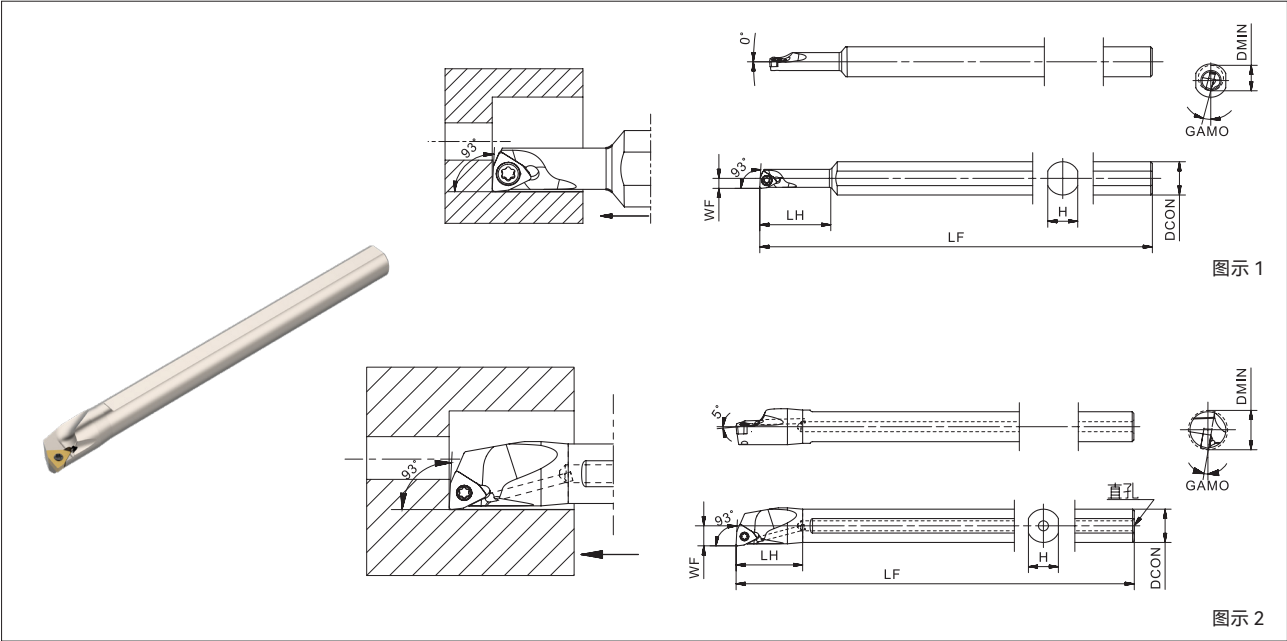

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				螺钉	扳手	
	R	L	DMIN												
S10H-SWUBR/L06-06	●	●	6	10	9	100	21	3	15°	0.4	无	1	SP020035	FT-TP06	WB*T 0601...
S10H-SWUBR/L06-07	○	○	7				25	3.5	13°	0.2					WB*T 0802...
S10H-SWUBR/L08-08	○	○	8				28	4	15°						
A08H-SWUBR/L08-10	○	○	10	8	7	125	16	5	13°	0.4	有	2	SP020050	FT-TP06	WB*T 0802...
A10K-SWUBR/L-08-12	●	●	12	10	9		20	6	10°						

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


E-SWUB 硬质合金抗振刀杆（内孔加工）

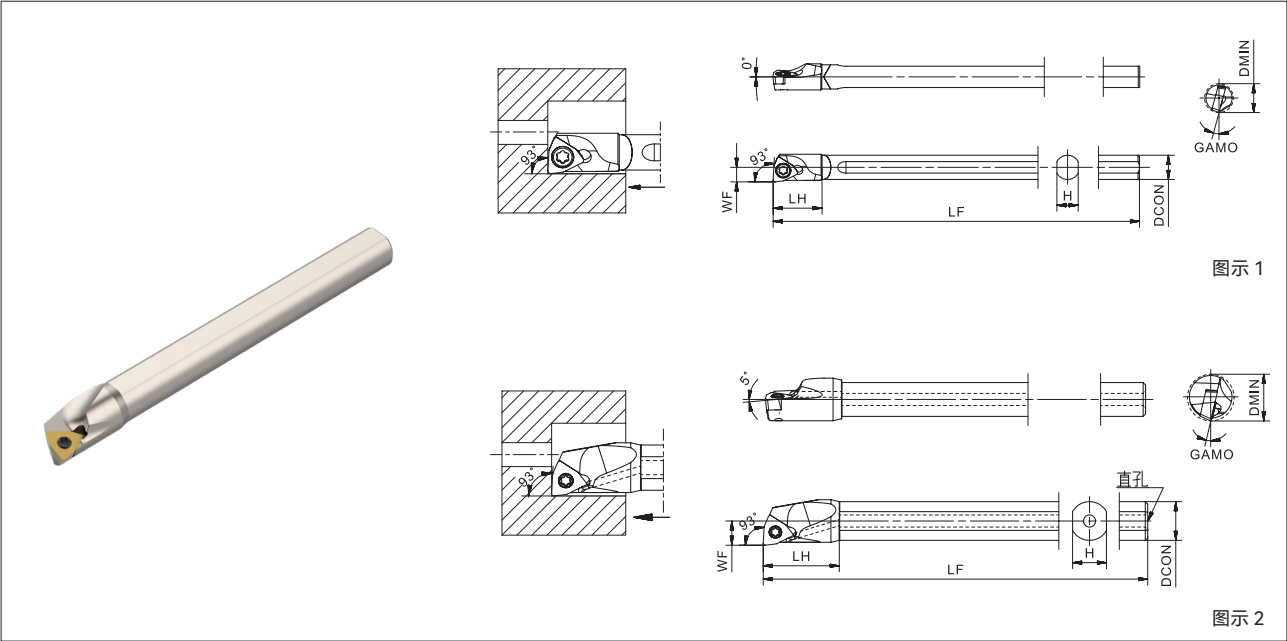

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件		适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				螺钉	扳手	
	R	L	DMIN												
C05G-SWUBR/L06-06	●	●	6	5	4.4	90	10	3	15°	0.4	无	1	SP020035	FT-TP06	WB*T 0601...
C06H-SWUBR/L06-07	○	○	7	6	5.4	100		3.5	13°	0.2					
C07J-SWUBR/L08-08	○	○	8	7	6.4	110	11	4	15°	0.4	有	2	SP020050	FT-TP06	WB*T 0802...
E08K-SWUBR/L08-10	●	●	10	8	7	125	14	5	13°						
E10M-SWUBR/L08-12	●	●	12	10	9	150	20	6	10°						

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-DCLN（内孔 / 内孔端面加工）

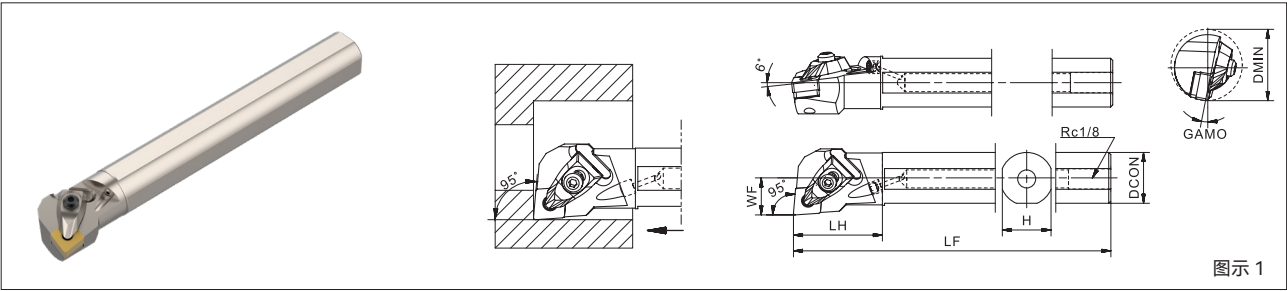

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件						适用刀片	
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				扳手	压板螺丝	压板	弹簧	刀垫	垫片螺钉		喷嘴
	R	L	DMIN																	
A25R-DCLNR/L12-32	●	●	32	25	23	200	42	17	11°	0.8	有	1	LT-H3	CH 050215	CLD 255090	YB0.20-2.50-12-5.5	S-DCN 12032	SH 060080X	NZ 060020	CN*A 1204... CN*G 1204... CN*M 1204...
A32S-DCLNR/L12-40	●	●	40	32	30	250	50	22												
A40T-DCLNR/L12-50	○	○	50	40	37	300	60	27												

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


S-PCLN（内孔 / 内孔端面加工）

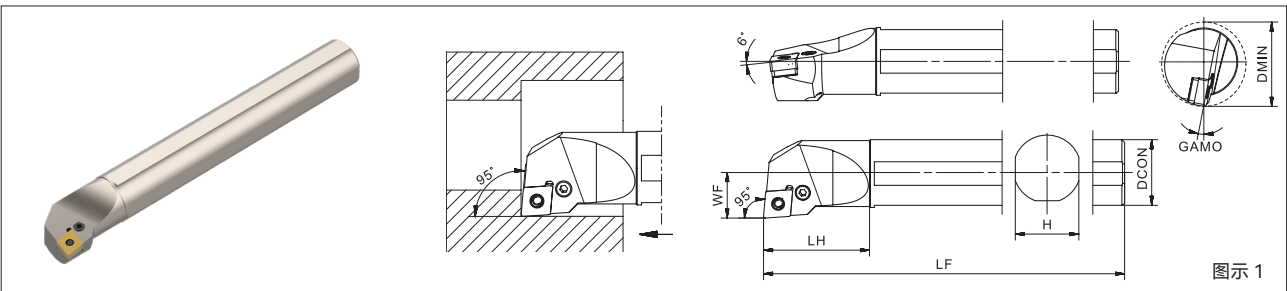

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件					适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	
	R	L	DMIN															
S25R-PCLNR/L12-32	○	○	32	25	24	200	42	16.3	16°	0.8	无	1						CN*A 1204... CN*G 1204... CN*M 1204...
S32S-PCLNR/L12-40	●	●	40	32	30	250	50	21	10°									
S40T-PCLNR/L12-50	○	○	50	40	37	300	60	25	10°									

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-DDUN（内孔 / 内孔仿形加工）

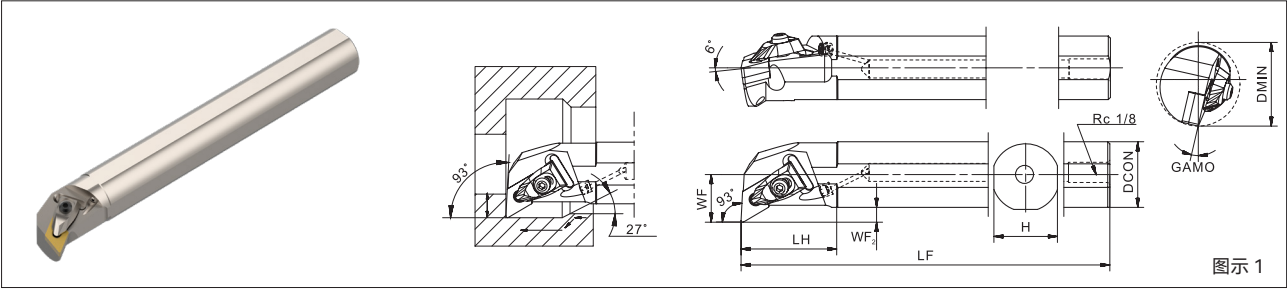

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件							适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				扳手	压板螺丝	压板	弹簧	刀垫	垫片螺钉	喷嘴	
	R	L	DMIN																		
A32S-DDUNR/L15-40	●	●	40	32	30	250	45	22	8	13°	0.8	有	1	LT-H3	CH 050215	CLD 255090	YB0.20-2.50-12-5.5	S-DDN 15032	SH 060100X	NZ 060020	CN*A 1204... CN*G 1204... CN*M 1204...
A40T-DDUNR/L15-50	○	○	50	40	37	300	55	27	8.5	12°											
A50U-DDUNR/L15-63	○	○	63	50	47	350	65	35	10.5	12°											

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


S-PDUN (内孔 / 内孔仿形加工)

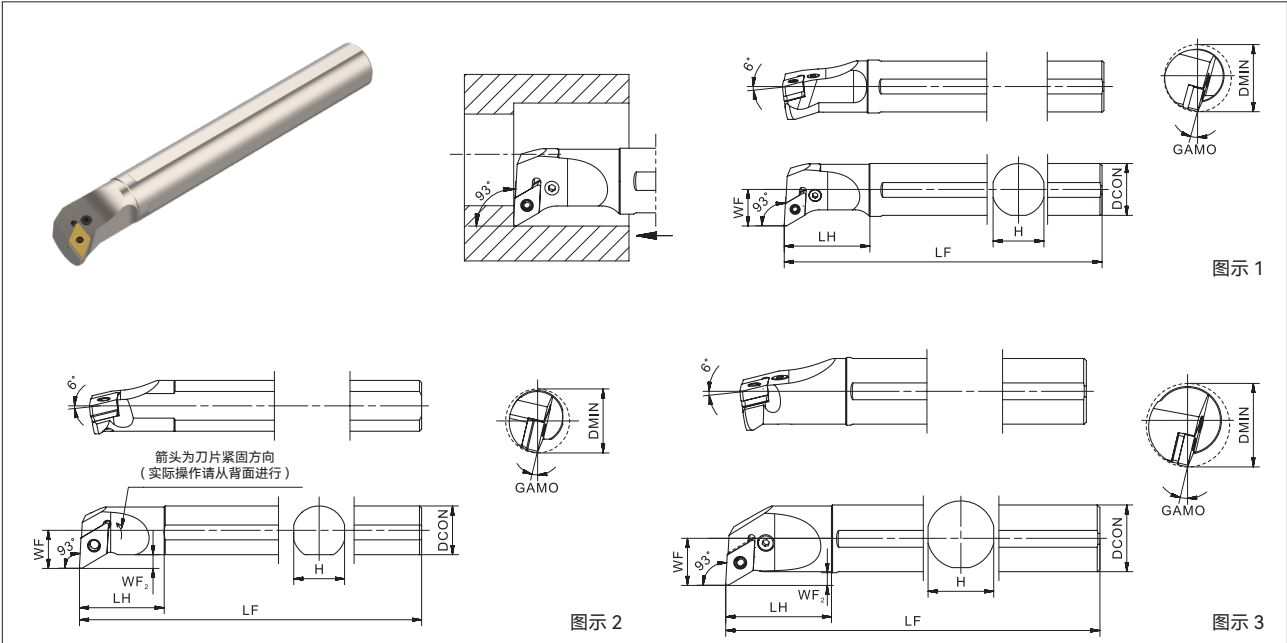

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件						适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	偏心销	
	R	L	DMIN																	
S20Q-PDUNR/L11-27	○	○	27	20	19	180	35	16	7.6	17°	0.8	无	1	LT-H2.5	LH060142	LV3	S-PDN11027	SP3	-	DN*G 1104...
S25R-PDUNR/L11-32	○	○	32	25	24	200	40	17		15°										
S32S-PDUNR/L11-40	○	○	40	32	31	250	45	22	8.5	12°										
S25R-PDUNR/L15-32	○	○	32	25	24	200	40	17	6.5	13°			2	LT-H3	-	-	S-PDN15032X	-	EP046140	DN*A 1504... DN*G 1504... DN*M 1504...
S32S-PDUNR/L15-44	○	○	44	32	31	250	50	22												
S40T-PDUNR/L15-54	○	○	54	40	39	300	65	27	7.5	12°										

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


S-PDQN (内孔 / 内孔仿形加工)

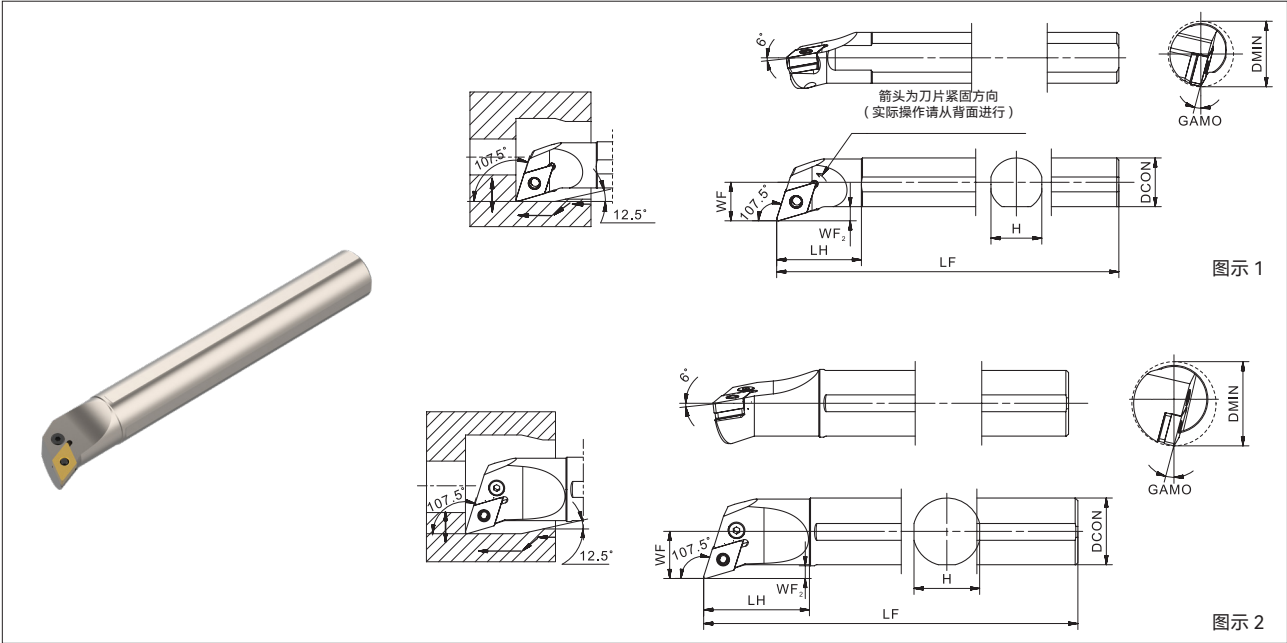

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件						适用刀片	
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO											
S25R-PDQNR/L15-32	○	○	32	25	24	200	40	17	6.5	13°	0.8	无	1	LT-H3	SP020050	-	S-PDN15032X	-	EP046140	DN*A 1504... DN*G 1504... DN*M 1504...	
S32S-PDQNR/L15-44	○	○	44	32	31	250	50	22							LT-H3	LH080200	LV4B	S-PDN15032	SP4N		-
S40T-PDQNR/L15-54	○	○	54	40	39	300	65	27							7.5	12°					

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


S-PDZN（内孔背镗加工）

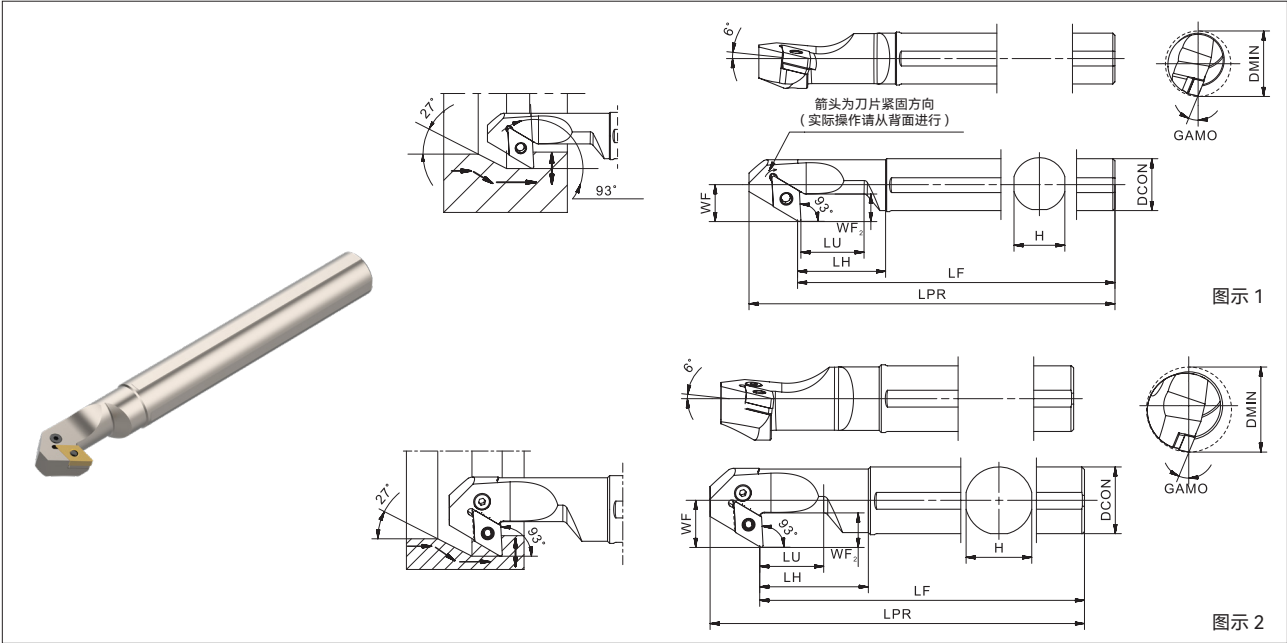

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸								GAMO	标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件						适用刀片
				DCON	H	LPR	LF	LH	LU	WF	WF2					扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	偏心销	
	R	L																				
S25R-PDZNR/L15-32	○	○	32	25	24	225	200	40	30	17	13	13°	0.8	无	1	LT-H3	SP 020050	-	S-PDN 15032X	-	EP 046140	DN*A 1504... DN*G 1504... DN*M 1504...
S32S-PDZNR/L15-44	○	○	44	32	31	275	250	50		22	16						12°					
S40T-PDZNR/L15-54	○	○	54	40	39	325	300	65		50								27				

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-DSKN (内孔加工)

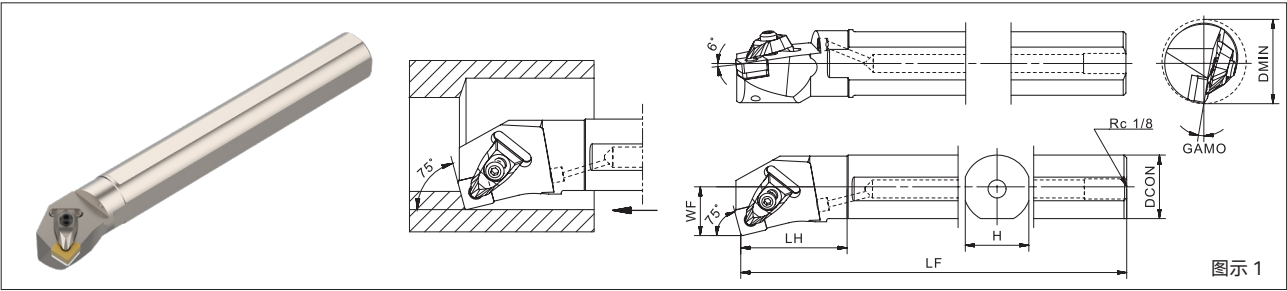

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件							适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				扳手	压板螺丝	压板	弹簧	刀垫	垫片螺钉	喷嘴	
	R	L	DMIN																	
A25R-DSKNR/L12-32	○	○	32	25	23	200	43	17	11°	0.8	有	1							NZ 060020	SN*A 1204... SN*G 1204... SN*M 1204...
A32S-DSKNR/L12-40	○	○	40	32	30	250	43	22											NZ 100040	
A40T-DSKNR/L12-50	○	○	50	40	37	300	53	27											NZ 100040	

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-DTFN (内孔加工)

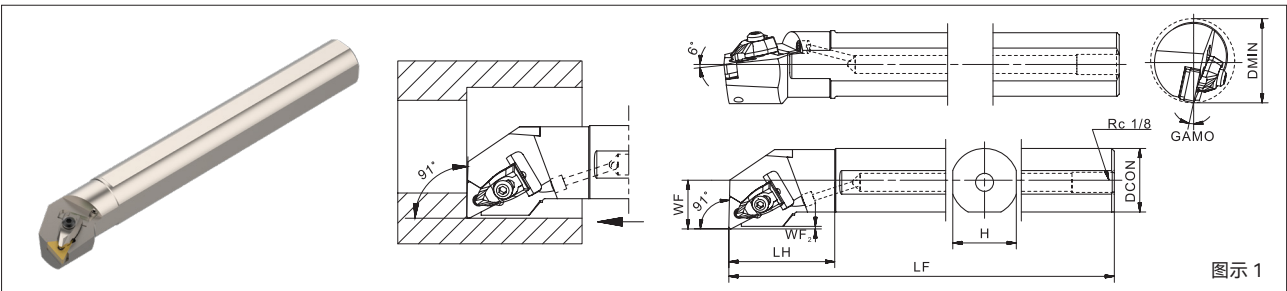

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件							适用刀片		
				DCON	H	LF	LH	WF	WF2				GAMO	扳手	压板螺丝	压板	弹簧	刀垫	垫片螺钉		喷嘴	
	R	L	DMIN																			
A25R-DTFNR/L16-32	○	○	32	25	23	200	42	17	0.8	12°	0.8	有	1	LT-H3	CH 050215	CLD 222075	YB0.20- 2.50-12- 5.5	S-DTN 16027	SH 050090X	NZ 060020	TN*A 1604... TN*G 1604... TN*M 1604...	
A32S-DTFNR/L16-40	○	○	40	32	30	250	50	22	1.2													
A40T-DTFNR/L22-50	○	○	50	40	37	300	60	27	1.5											CLD 255090	S-DTN 22048	SH 060100X

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


S-PTUN（内孔加工）

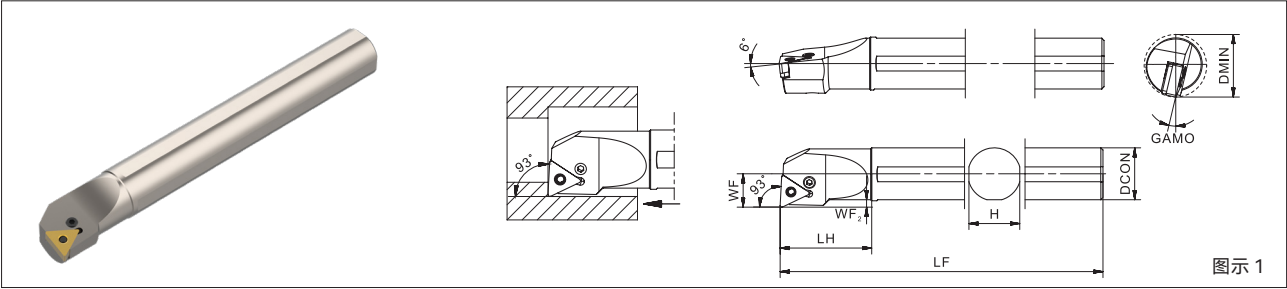

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸							标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件					适用刀片
	R	L		DCON	H	LF	LH	WF	WF2	GAMO				扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	
S32S-PTUNR/L16-40	○	○	40	32	30	250	50	22	0.7	13°	0.8	无	1	LT-H2.5	LH060170	LV3	S-PTN16027	SP3	TN*A 1604... TN*G 1604... TN*M 1604...
S40T-PTUNR/L16-50	○	○	50	40	37	300	60	27	0.6	11°									

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产


A-DWLN（内孔 / 内孔端面加工）

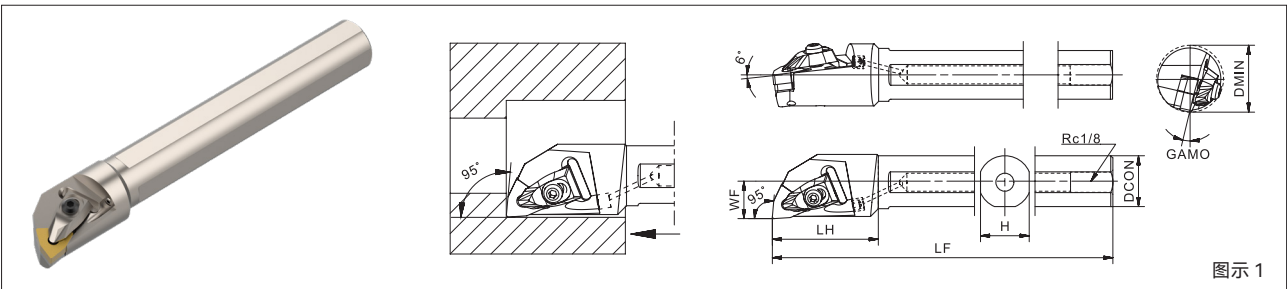

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件							适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				扳手	压板螺丝	压板	弹簧	刀垫	垫片螺钉	喷嘴	
	R	L	DMIN																	
A25R-DWLN/R/L08-32	●	●	32	25	23	200	50	17	13°	0.8	有	1	LT-H3			YB0.20-2.50-12-5.5	S-DWN 08032	SH 060080X	NZ 060020	WN*A 0804... WN*G 0804... WN*M 0804...
A32S-DWLN/R/L08-40	○	○	40	32	30	250	50	22											NZ 100040	
A40T-DWLN/R/L08-50	○	○	50	40	37	300	60	27												

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产

S-PWLN (内孔 / 内孔端面加工)

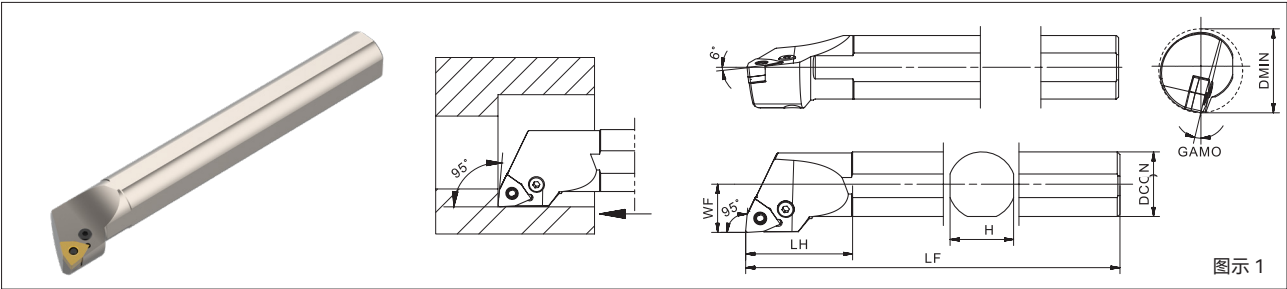

型号	库存		最小加工直径 (mm)	尺寸						标准刀尖 R (RE)	冷却孔	图示	配件					适用刀片
				DCON	H	LF	LH	WF	GAMO				扳手	锁紧螺钉	杠杆	刀垫	垫挡	
	R	L	DMIN															
S16M-PWLN/R/L06-20	○	○	20	16	15	150	34	11	16°	0.8	无	1						WN*G 0604...
S20Q-PWLN/R/L06-27	●	●	27	20	19	180	36.5	14.2	17°									
S25R-PWLN/R/L06-32	○	○	32	25	24	200	42	15.7	15°									
S32S-PWLN/R/L08-40	○	○	40	32	30	250	50	22	10°									
S40T-PWLN/R/L08-50	○	○	50	40	37	300	60	27										

● : 标准库存产品 ○ : 按订单生产